


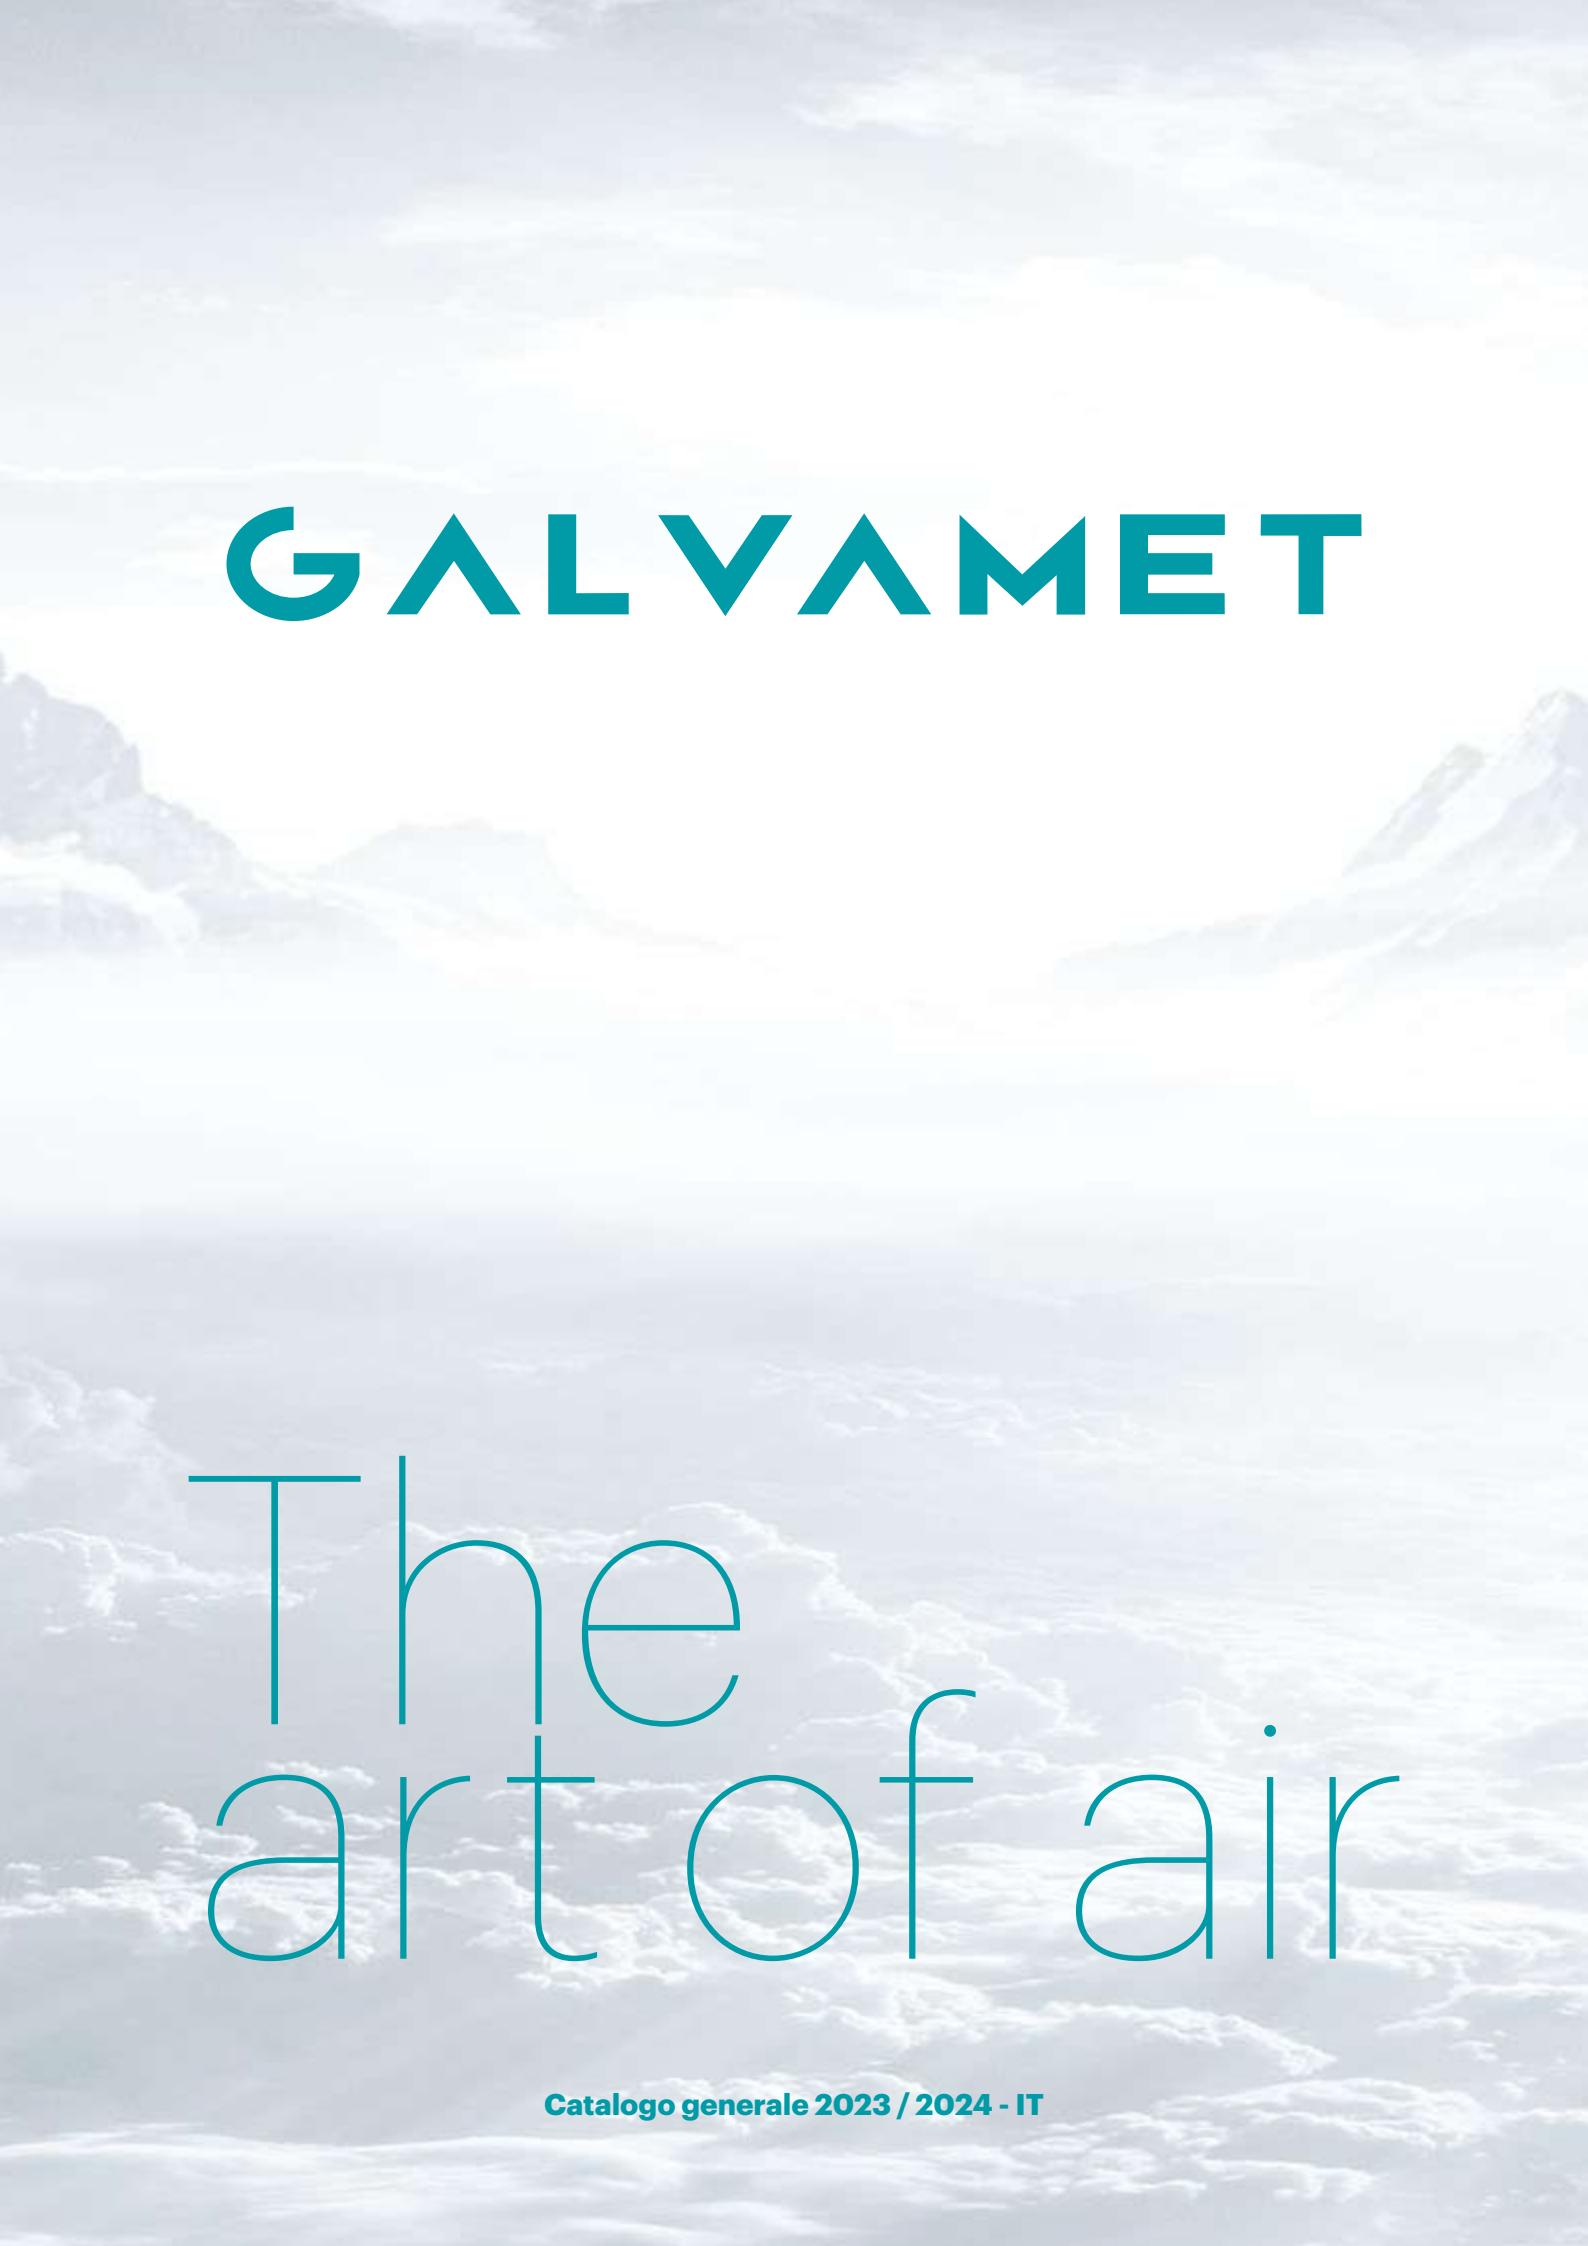

GALVAMET

The
art of air

Catalogo generale 2023 / 2024 - IT

Indice

AZIENDA	
L'aspirazione alla perfezione	4
Gli ingredienti del nostro successo	6
Ricerca e innovazione	8
Il design	10
PIANI COTTURA ASPIRANTI	12
Cuore e respiro sullo stesso piano	14
PERFECTO 60-80	16 - 23
KOMPAK	24 - 31
QUICK	32 - 39
Infotech piani induzione	40
MODELLI CON TECNOLOGIA AL PLASMA INTEGRATA	42
Filtro al plasma - Efficienza - Vantaggi	44 - 49
HUB	50 - 51
HUB 160 MENSOLA	52 - 55
HUB 160 PORTACALICI	56 - 59
HUB 120	60 - 61
GLOBE	62 - 65
MASAI	66 - 69
LEVANTE	70 - 73
ARIA IN	74 - 75
CAPPE ANTICONDENSA	76
STOP alla condensa in cucina	78 - 81
SLIVER	82 - 83
VAPORE	84 - 85
VAPORE MINI	86 - 87
CAPPE A PARETE	88
I-HOOD	90 - 91
AMBIENT	92 - 95
OPERA	96 - 99
THEOREMA	100 - 103
SPHERA	104 - 107
BLADE	108 - 109
DOT	110 - 111
LINE	112 - 113
MIRAGE	114 - 115
FRAME	116 - 117
CHARME	118 - 119
NEPTUNE EVO	120 - 121
CAPPE A SOFFITTO	122
LINE-UP	124 - 125
EDGE	126 - 127
CAPPE AD ISOLA	128
ARIA	130 - 131
KEEP	132 - 133
ROLL	134 - 135
CAPPE AD INCASSO	136
SILENZIO	138 - 141
OPTIMA	142 - 143
BREEZE	144 - 145
HIDE	146 - 147
SMART	148 - 149
TUBI E RACCORDI - ACCESSORI	150 - 151
INFOTECH CAPPE	152 - 155

La gamma



PIANI COTTURA ASPIRANTI



KOMPAK
P. 24 - 31




PERFECTO 80
P. 16 - 23



PERFECTO 60
P. 16 - 23



QUICK
P. 32 - 39



CAPPE A PARETE



AMBIENT
P. 92 - 95



BLADE
P. 108 - 109



CHARME
P. 118 - 119



DOT
P. 110 - 111



FRAME
P. 116 - 117



I-HOOD
P. 90 - 91



LEVANTE
P. 70 - 73



LINE
P. 112 - 113



MIRAGE
P. 114 - 115



NEPTUNE EVO
P. 120 - 121



OPERA
P. 96 - 99



SPHERA
P. 104 - 107



THEOREMA
P. 100 - 103



CAPPE A SOFFITTO




EDGE
P. 126 - 127



LINE-UP
P. 124 - 125



MASAI
P. 66 - 69



CAPPE AD ISOLA



ARIA
P. 130 - 131



GLOBE
P. 62 - 65



HUB 160 MENSOLA
P. 52 - 55



HUB 160 PORTACALICI
P. 56 - 59




HUB 120
P. 60 - 61



KEEP
P. 132 - 133



ROLL
P. 134 - 135



CAPPE AD INCASSO



ARIA-IN
P. 74 - 75



BREEZE
P. 144 - 145



HIDE
P. 146 - 147



SILENZIO
P. 138 - 141



OPTIMA
P. 142 - 143



SLIVER
P. 82 - 83



SMART
P. 148 - 149



VAPORE
P. 84 - 85



VAPORE MINI
P. 86 - 87

L'aspirazione alla perfezione

Dal 1974, Galvamet non ha mai smesso di aspirare alla perfezione.

Lo fa giorno dopo giorno, coniugando l'anima artigiana con lo sguardo rivolto al futuro dell'industria moderna, la cura del dettaglio con l'innovazione tecnologica nel rispetto dell'ambiente.

Sensibile interprete di un mercato in continua evoluzione, studia soluzioni avanzate che rispondono alle esigenze della cucina contemporanea e migliorano la qualità di vita delle persone.

Un Made in Italy d'eccellenza che oggi esporta in tutto il mondo, con stile e passione.



Gli ingredienti del nostro successo

Gli ingredienti del nostro successo sono la professionalità e la passione di un team sempre pronto a sfidare il mercato, soluzioni tecnologicamente avanzate nel rispetto dell'ambiente, una spinta all'innovazione che migliora la qualità di vita delle persone e la rende più emozionante.



Ricerca e innovazione tecnologica

Ogni prodotto firmato Galvamet nasce da un'intensa attività di ricerca che porta a sviluppare soluzioni altamente performanti in uno stile unico ed inconfondibile.



The
art of air



Il design, l'essenza delle nostre soluzioni

Lo stile di un'azienda con la passione per i dettagli che fanno la differenza, frutto di antica esperienza, conoscenza tecnica evoluta, precisione maniacale e profonda sintonia con le nuove tendenze del mercato.

Una sensibilità tutta contemporanea espressa nelle linee essenziali e dinamiche di un design di carattere che racconta grandi storie di innovazione intelligente, ecosostenibilità e buon gusto.



PIANI COTTURA ASPIRANTI



The
art of air

Cuore e respiro sullo stesso piano

La migliore potenza di aspirazione, l'alta tecnologia ed eleganza per la vostra cucina.

La decennale esperienza nel costruire le migliori cappe per cucina incontra la tecnologia ad induzione, adottando soluzioni uniche nel panorama dei piani di cottura aspiranti.


PIANI
ASPIRANTI

PERFECTO

KOMPAK

QUICK



The
art of air



PERFECTO 60-80

La perfezione, sotto ogni punto di vista

Potente, silenzioso, compatto.
Il più evoluto piano ad induzione aspirante.

Perfecto è disponibile in versione **aspirante e in versione filtrante** con kit anti odori Long Life o con tecnologia al Plasma.



PLUS PIANO INDUZIONE*

- Comandi touch screen
- Funzione Bridge
- Booster
- Indicatore di calore residuo
- Funzione pausa e riavvio
- Rilevatore delle pentole
- Protezione contro il surriscaldamento
- Blocco bambini
- Limitatore di tempo di funzionamento
- Funzione di mantenimento calore
- Riscaldamento automatico veloce
- Timer
- Funzione Chef Cook
- Installazione in appoggio oppure incassato

PLUS SISTEMA ASPIRANTE**

- Funzionamento automatico
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso luminoso manutenzione filtri anti grasso
- Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odore Long Life se presente
- Il filtro antigrasso e la vaschetta raccogli grasso sono facilmente estraibili dall'alto
- Valvola per lo scarico dell'acqua residua
- Quando l'aspirazione non è in funzione il flap chiuso evita la caduta accidentale di cibi ed altri oggetti, impedisce anche agli odori di uscire
- Flap apribile con sensore, arresta la cappa quando viene chiuso
- Filtrante con tecnologia Long Life o con la nuova tecnologia al Plasma



PERFECTO 60-80



DATI TECNICI

Piano ad induzione

Dimensioni:
60x52 cm - 80x52 cm

Finitura:
Vetroceramica nero

Zone cottura: 4

Zona 1: 2,1 - 3,0 kW

Zona 2: 2,1 - 3,0 kW

Zona 3: 2,1 - 3,0 kW

Zona 4: 2,1 - 3,0 kW

Assorbimento totale:
7,4 kW max.
Con limitatore potenza variabile da 1,4 kW a 7,4 kW.

Zone bridge:

Comandi: Slider

Livelli di potenza:
9+Booster

Sistema aspirante

Portata massima:
700 m³/h

Assorbimento totale:
220 W

Potenza sonora:
62 dB(A) alla velocità massima


Comandi:
Slider

Numero velocità:
9+Booster


Classe Energetica: A++

PERFECTO 60/A NERO
OEPRC060A668000

PERFECTO 80/A NERO
OEPRC080A668000

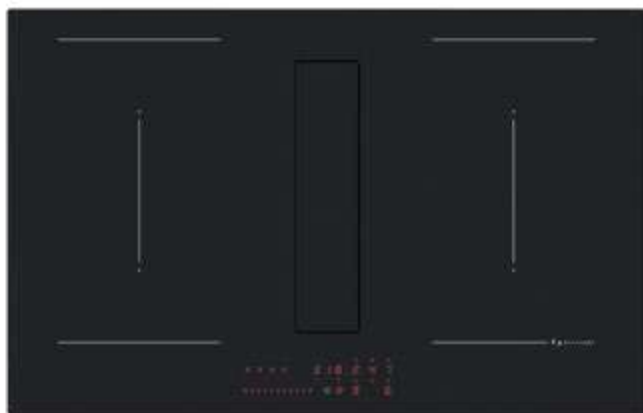

PERFECTO 80

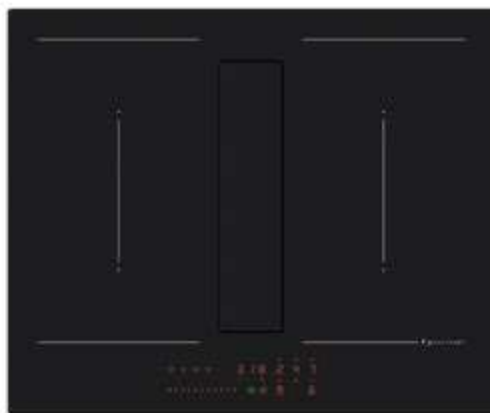

PERFECTO 60

ACCESSORI



Kit tubi installazione filtrante
zoccolo H6
005PRC050001





Kit filtrante al plasma
005PRC030204



Kit tubi installazione filtrante
zoccolo H10
005PRC050002



Kit 4 filtri ceramici anti odore
150x60 mm
005PRC010400

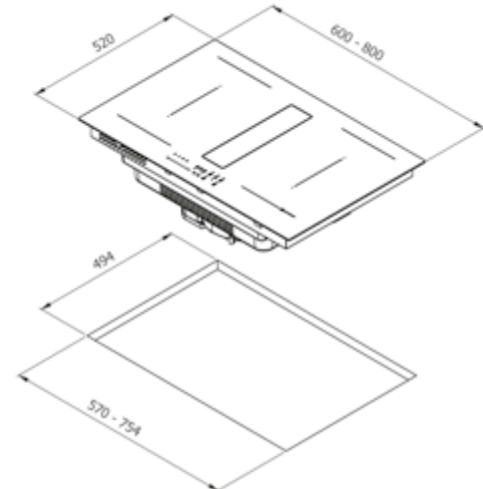

È possibile installare
il piano ad induzione
in appoggio sul piano
di lavoro oppure
incassato senza
interruzioni sul piano
(filotop)



Schemi dimensionali e di installazione


A **FILTRANTE CON FILTRO LONG LIFE**
Installazione filtrante con filtro Long Life



A1
KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H10
cod. 005PRC050002



A2
KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H6
cod. 005PRC050001

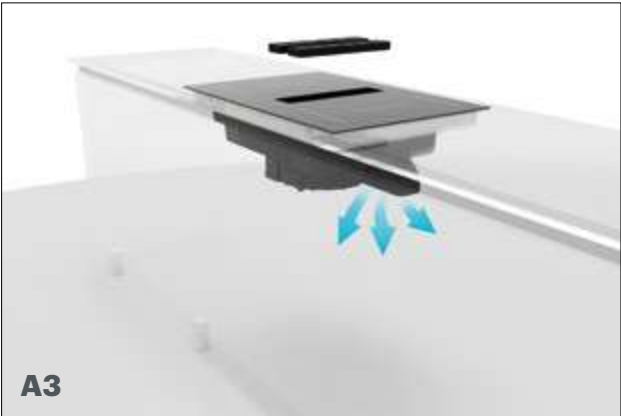


A3
INSTALLAZIONE FILTRANTE CON FILTRO LONG LIFE IN ARIA LIBERA (adatta anche per mobili con piedini)

B **FILTRANTE AL PLASMA**
Installazione filtrante con filtro al Plasma



B1
KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H10
cod. 005PRC050002

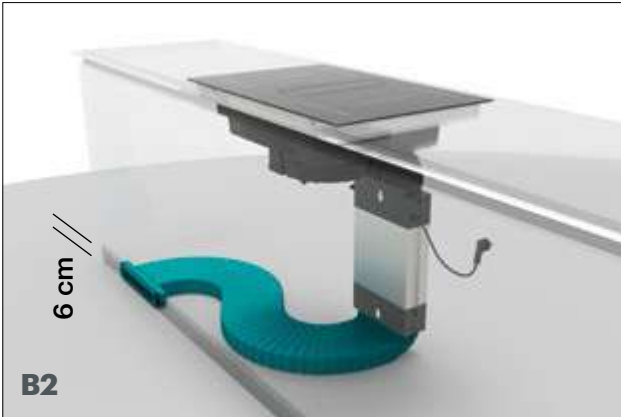

B2
KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H6
cod. 005PRC050001




B3
INSTALLAZIONE FILTRANTE CON FILTRO AL PLASMA IN ARIA LIBERA (adatta anche per mobili con piedini)

C **ASPIRANTE**
Installazione aspirante

- 1 - cod. 0050005304
- 2 - cod. 0050005315
- 4 - cod. 0050005303
- 5 - cod. 0050005305

C1



INSTALLAZIONE IN MOBILI CON ZOCCOLO H=10cm
Riferimento accessori pag. 150

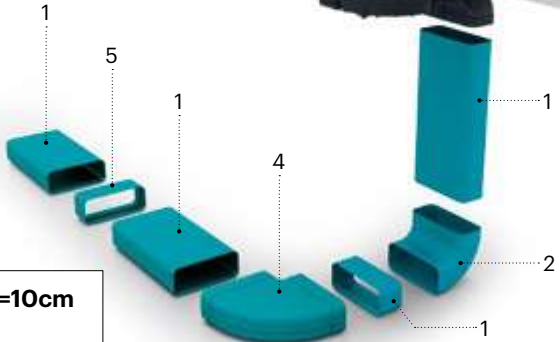

- 1 - cod. 0050005316
- 2 - cod. 0050005310
- 3 - cod. 0050005309
- 4 - cod. 0050005317
- 5 - cod. 0050005308


C2

INSTALLAZIONE IN MOBILI CON ZOCCOLO H=6cm
Riferimento accessori pag. 150

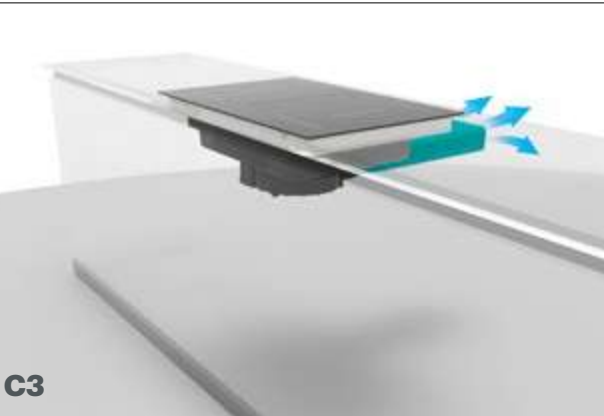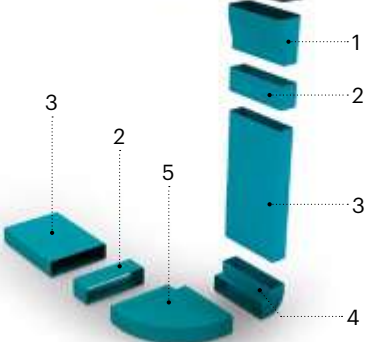

C3
INSTALLAZIONE CON SCARICO ARIA POSTERIORE
Riferimento accessori pag. 150



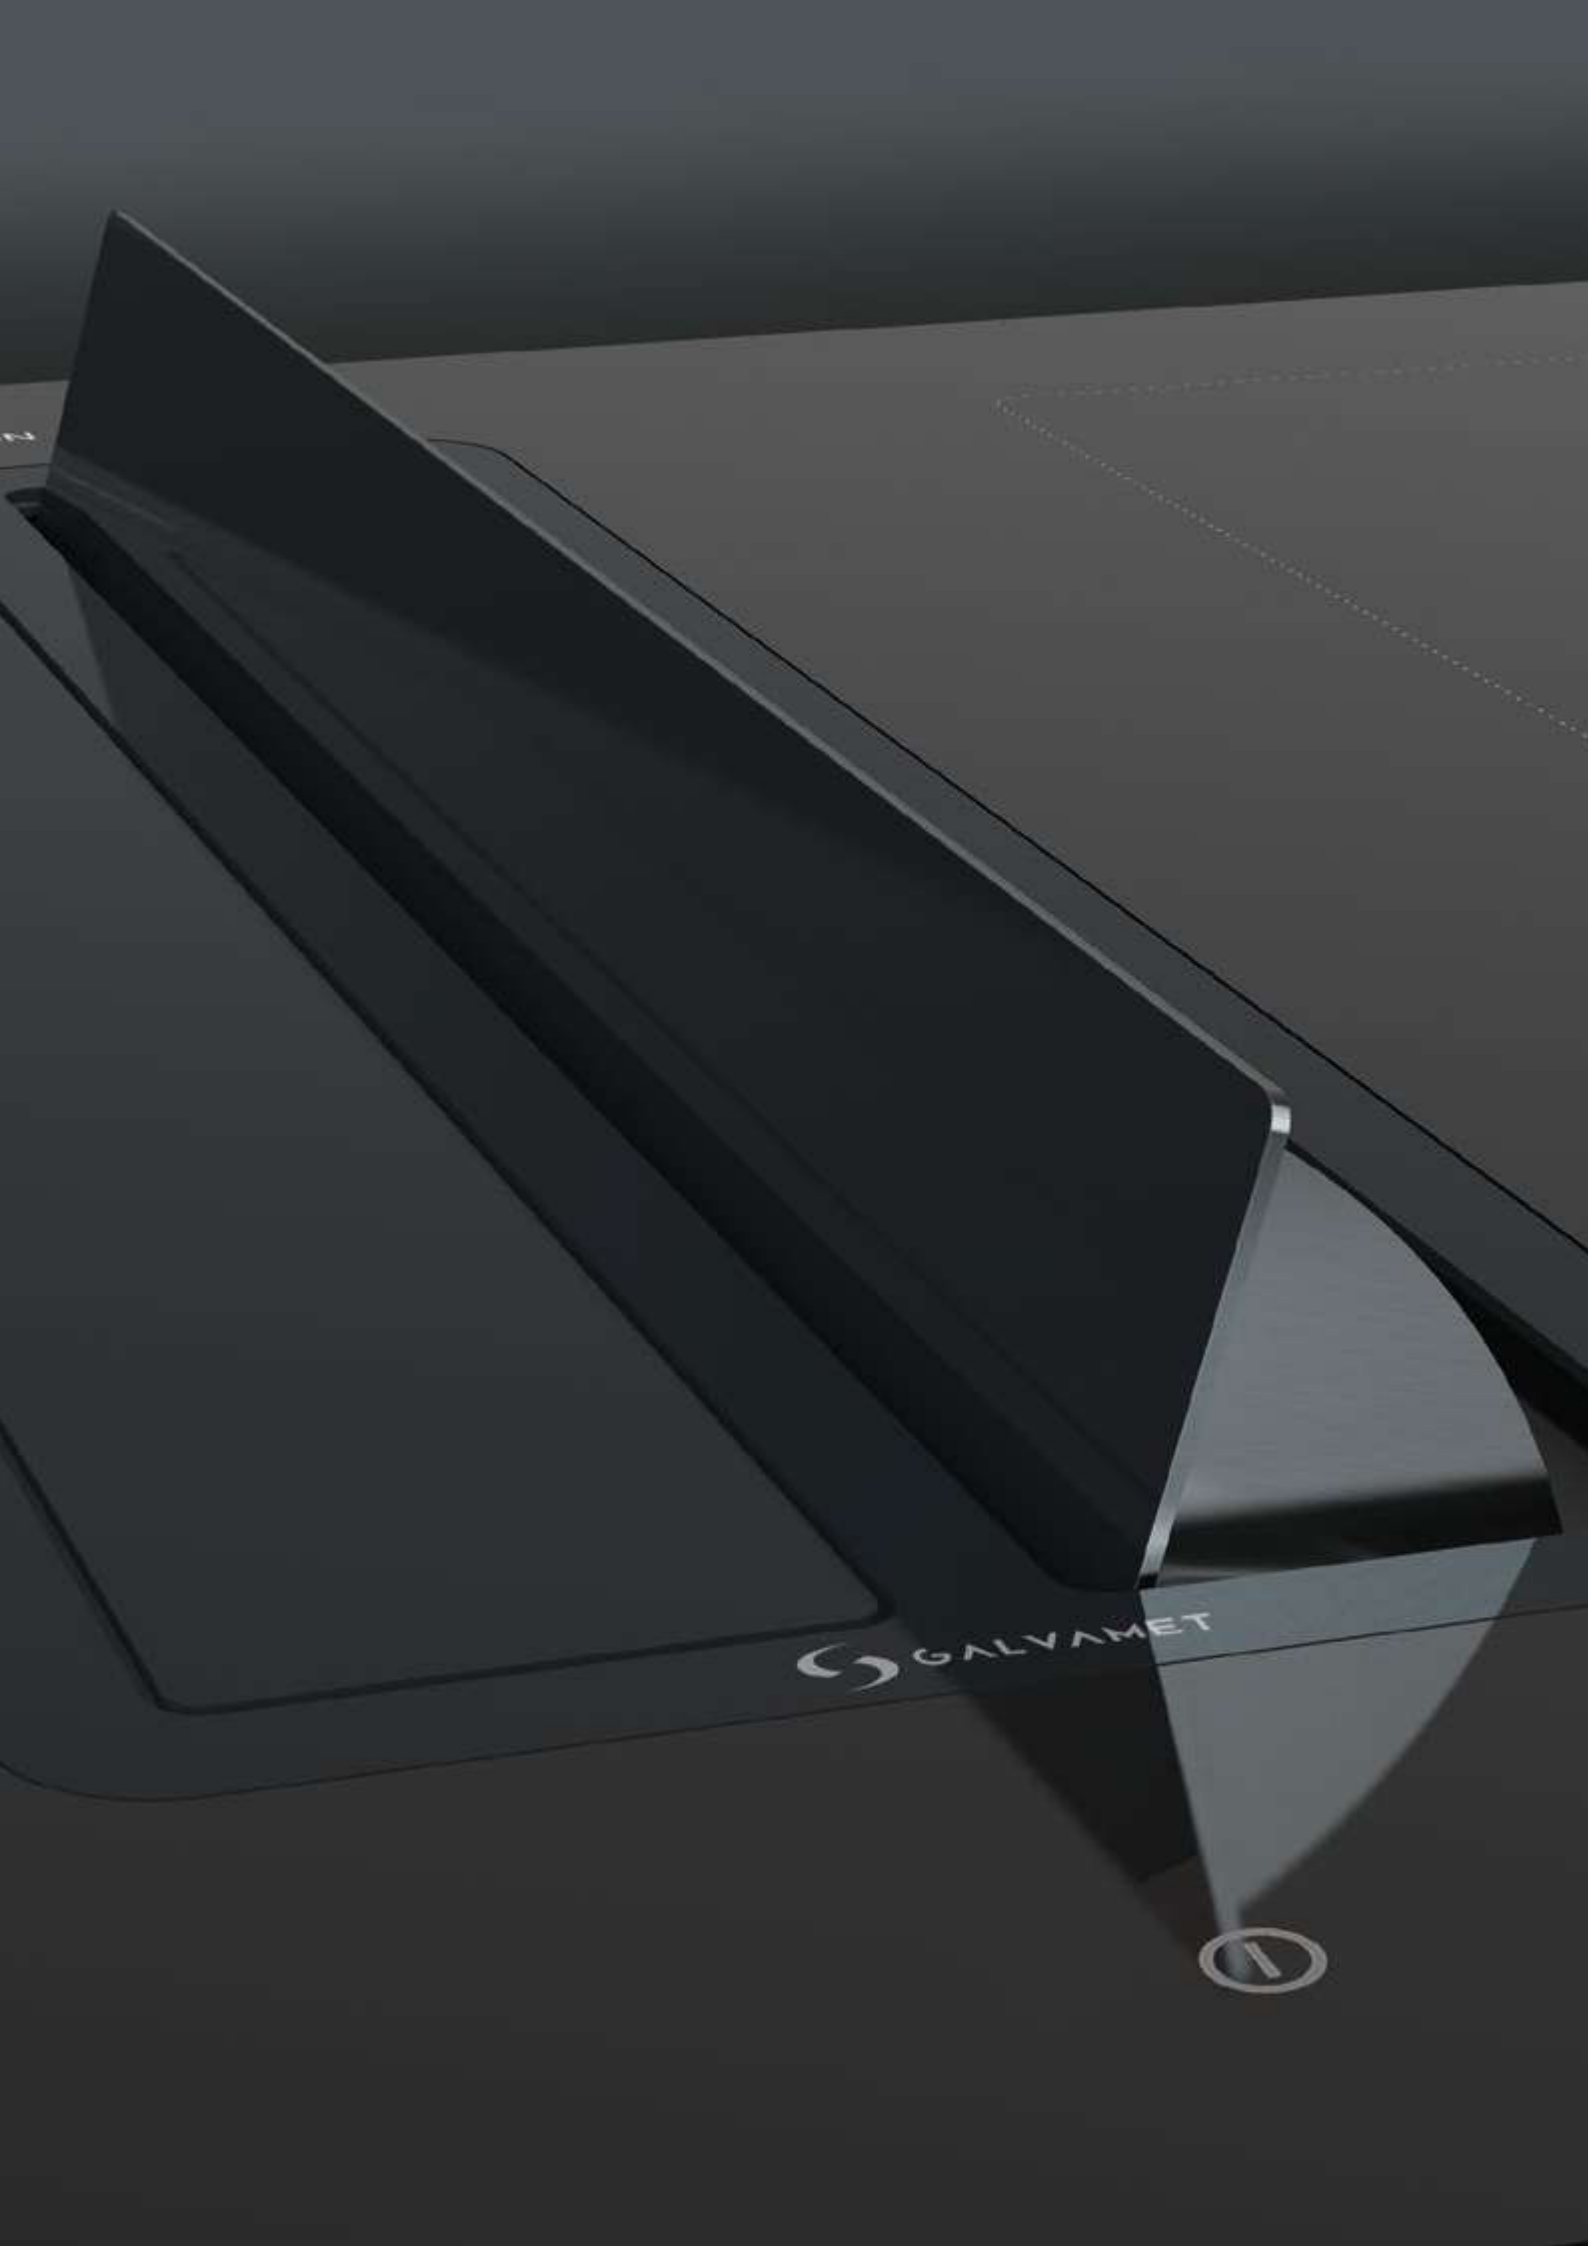

KOMPAK

L'evoluzione di un successo.

Tecnologico, elegante, innovativo.

Kompak è disponibile in versione **aspirante e in versione filtrante** con kit anti odori Long Life o con tecnologia al Plasma.



Scopri KOMPAK



PLUS PIANO INDUZIONE*

- Comandi touch screen
- Funzione Bridge
- Booster
- Indicatore di calore residuo
- Funzione pausa e riavvio
- Rilevatore delle pentole
- Protezione contro il surriscaldamento
- Blocco bambini
- Limitatore di tempo di funzionamento
- Funzione di mantenimento calore
- Riscaldamento automatico veloce
- Timer
- Funzione Chef Cook
- Installazione in appoggio oppure incassato

*Infotech dei plus induzione vedi pag. 40-41

PLUS SISTEMA ASPIRANTE**

- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso luminoso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro anti odori Long Life se presente
- Apertura dei flaps con sistema push-pull a velocità controllata
- Quando l'aspirazione non è in funzione i flaps chiusi evitano la caduta accidentale di cibi ed altri oggetti, impediscono anche agli odori di uscire
- Il filtro antigrasso e la vaschetta raccogli grasso sono facilmente estraibili dall'alto
- La pulizia dell'interno cappa è semplice e veloce grazie ad un'apertura laterale con chiusura magnetica
- Sensore elettronico di controllo livello acqua nella vaschetta
- Valvola per lo scarico dell'acqua residua
- Filtrante con tecnologia Long Life o con la nuova tecnologia al Plasma

**Infotech dei plus sistema aspirante vedi pag. 154




Apertura indipendente flaps

Consente di concentrare l'aspirazione solo dove serve. A parità di aspirazione con un sistema tradizionale a griglia aperta permette quindi di ridurre la velocità del motore con conseguente minor consumo e rumore. Quando i flaps sono chiusi evitano la caduta accidentale di oggetti all'interno.

Materiali di alta qualità

Piano cottura in vetro ceramica e flaps in acciaio inossidabile AISI 304.



Pulizia facilitata

Il filtro anti grasso e la leccarda in acciaio raccogli grasso e liquidi sono estraibili dall'alto e facilmente lavabili in lavastoviglie. I liquidi che si depositano dentro la cappa confluiscono in una vaschetta munita di una valvola per facilitare lo svuotamento.



Sicurezza funzionale

La vaschetta interna raccoglie i liquidi persi dal rovesciamento accidentale della pentola o fuoriusciti a causa della loro ebollizione e dalla condensa giornaliera. Un sensore elettronico segnala sul display il raggiungimento del massimo livello di liquido nella vaschetta di raccolta, arrestando immediatamente il motore fino al suo completo scarico, evitando così la rottura del motore.



DATI TECNICI

Piano ad induzione

Dimensioni:

86 x 52 cm

Finitura:

Vetroceramica nero

Zone cottura: 4

Zona 1: 2,1 - 3,0 kW

Zona 2: 2,1 - 3,0 kW

Zona 3: 2,1 - 3,0 kW

Zona 4: 2,1 - 3,0 kW

Assorbimento totale:

7,4 kW max.

Con limitatore potenza variabile da 1,4 kW a 7,4 kW.

Zone bridge: 2

Comandi:

Slider

Livelli di potenza:

9+Booster

Sistema aspirante

Portata massima:

705 m³/h

Assorbimento totale:

170 W

Potenza sonora:

59 dB(A) alla velocità massima

Comandi:

Slider

Zone bridge: 2


Numero velocità:

9 + Booster

Classe Energetica: A+

KOMPAK 90/A NERO

OEKMP090A7A1200

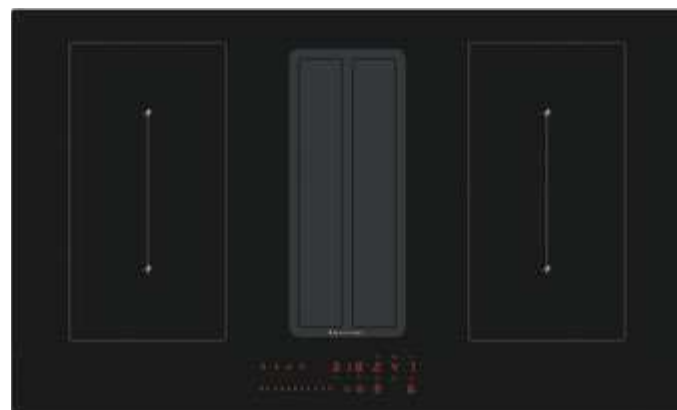

ACCESSORI



Kit filtrante long life H6
005KMP030102



Kit filtrante long life H10
005KMP030101




Kit filtrante al plasma
005PRC030204




Kit tubi installazione filtrante
zoccolo H10
005PRC050002


È possibile installare il piano ad induzione in appoggio sul piano di lavoro oppure incassato senza interruzioni sul piano (filotop)

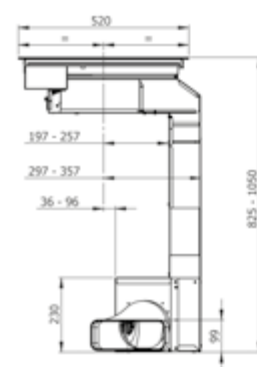

Motore frontale

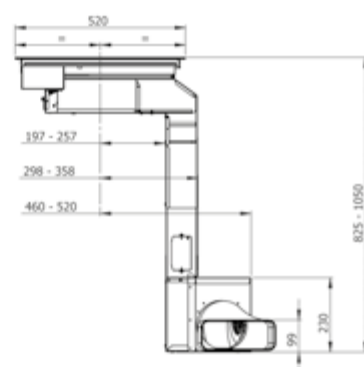

Motore posteriore

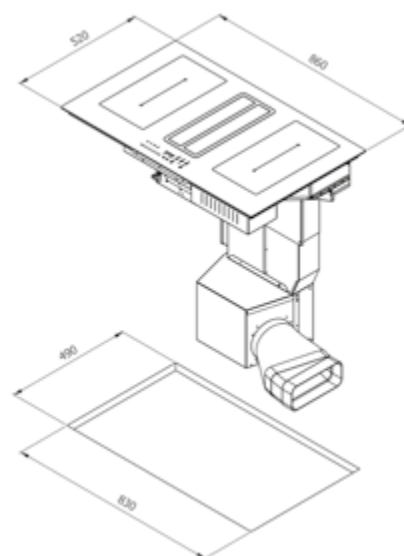


Schemi dimensionali e di installazione

Opzioni di installazione sul mobile




PROFONDITÀ MINIMA BASE ≥ 60CM

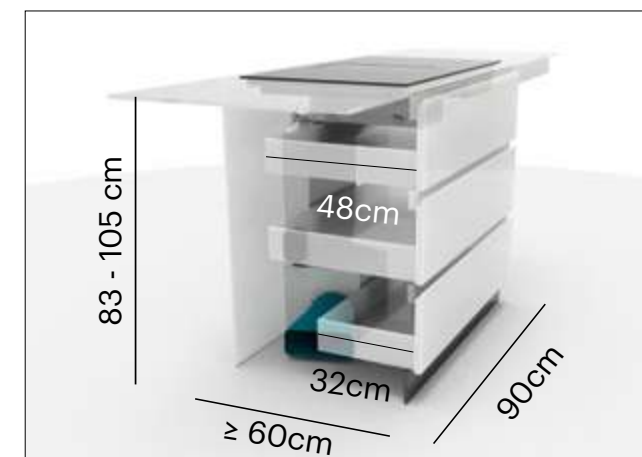


Base ≥ 60 - scarico a sinistra

PROFONDITÀ BASE ≥ 66CM

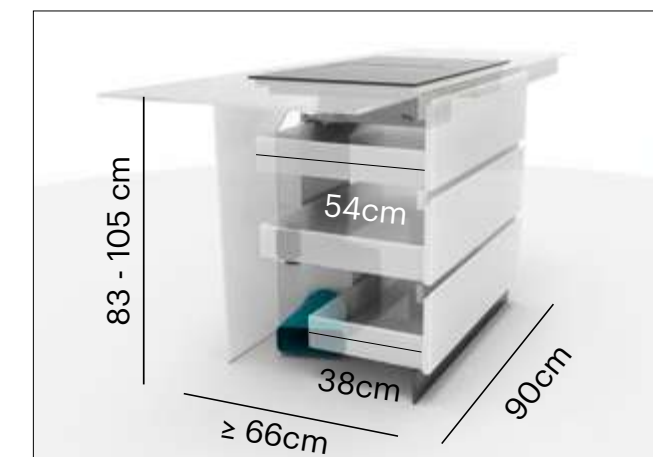


Base ≥ 66 - scarico a sinistra

PROFONDITÀ BASE ≥ 76CM

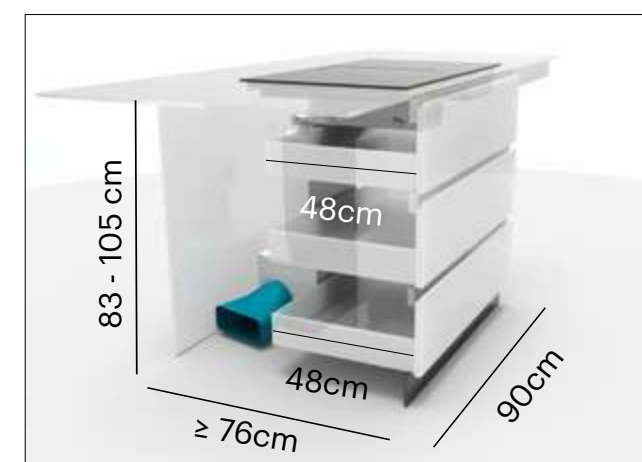

Base ≥ 76 - scarico a sinistra

PROFONDITÀ BASE ≥ 82CM

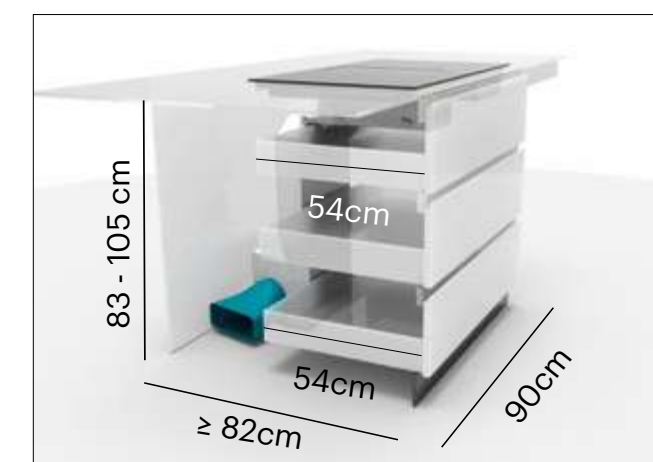

Base ≥ 82 - scarico a sinistra



Adattabilità e libertà progettuale

KOMPAK può essere installato in qualsiasi base con dimensioni minime di 90cm di larghezza e 60cm di profondità.

E' telescopico sia in altezza che in profondità, con possibilità di scarico fumi a destra o a sinistra o sul retro.

A **FILTRANTE CON FILTRO LONG LIFE**
Installazione filtrante con filtro Long Life




KIT FILTRANTE LONG LIFE H10
cod. 005KMP030101



KIT FILTRANTE LONG LIFE H6
cod. 005KMP030102


B **FILTRANTE AL PLASMA**
Installazione filtrante con sistema al Plasma

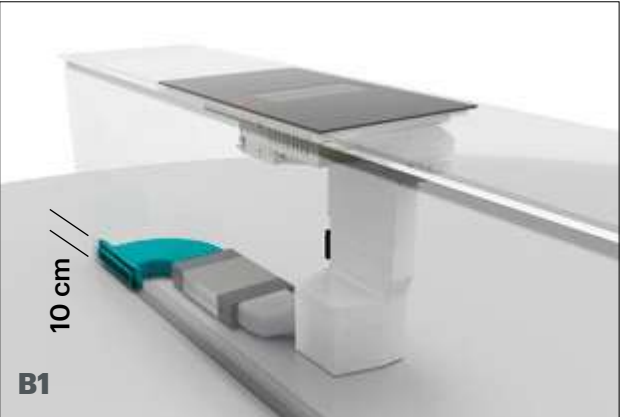

KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H10
cod. 005PRC050002


C **ASPIRANTE**
Installazione aspirante

- 1 - cod. 0050005311
- 2 - cod. 0050005304
- 3 - cod. 0050005303
- 4 - cod. 0050005305

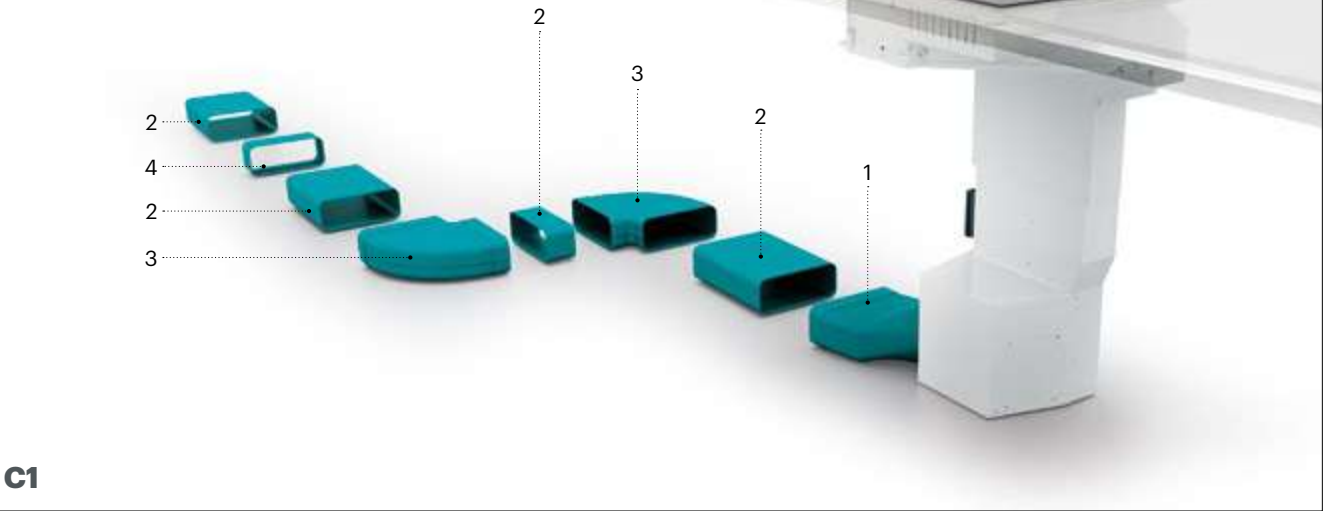

INSTALLAZIONE IN MOBILI CON ZOCCOLO H=10cm
Riferimento accessori pag. 150

- 1 - cod. 005KMP050000
- 2 - cod. 0050005310
- 3 - cod. 0050005202
- 4 - cod. 0050005309
- 5 - cod. 0050005308

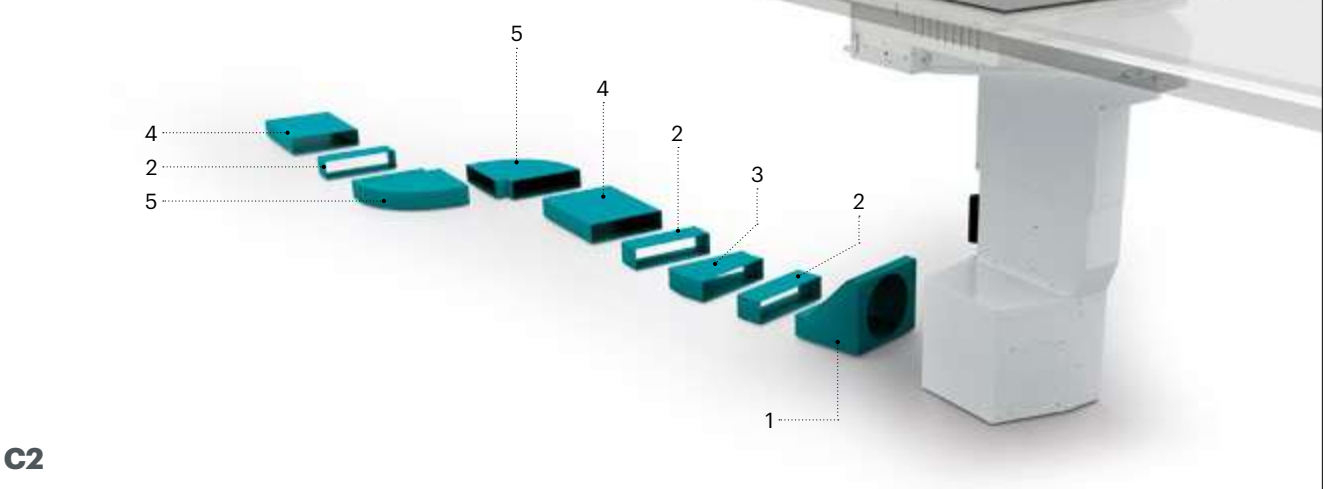

INSTALLAZIONE IN MOBILI CON ZOCCOLO H=6cm
Riferimento accessori pag. 150





QUICK

Cuore e respiro sullo stesso piano

Prestazioni e funzionalità che si abbinano perfettamente ad un'estrema facilità d'uso e di gestione.



Scopri QUICK

PIANI
ASPIRANTI

Quick è disponibile in versione **aspirante e in versione filtrante** con kit anti odori Long Life o con tecnologia al Plasma.

PLUS PIANO INDUZIONE*


- Comandi touch screen
- Funzione Bridge
- Booster
- Indicatore di calore residuo
- Protezione contro il surriscaldamento
- Timer
- Installazione in appoggio oppure incassato

*Infotech dei plus induzione vedi pag. 40-41

PLUS SISTEMA ASPIRANTE**

- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso luminoso per la rigenerazione del filtro Long Life
- Possibilità di scarico aria a destra sinistra
- Aspirante/Filtrante con tecnologia Long Life (rigenerabile in forno) che con la nuova tecnologia al Plasma

**Infotech dei plus sistema aspirante vedi pag. 154

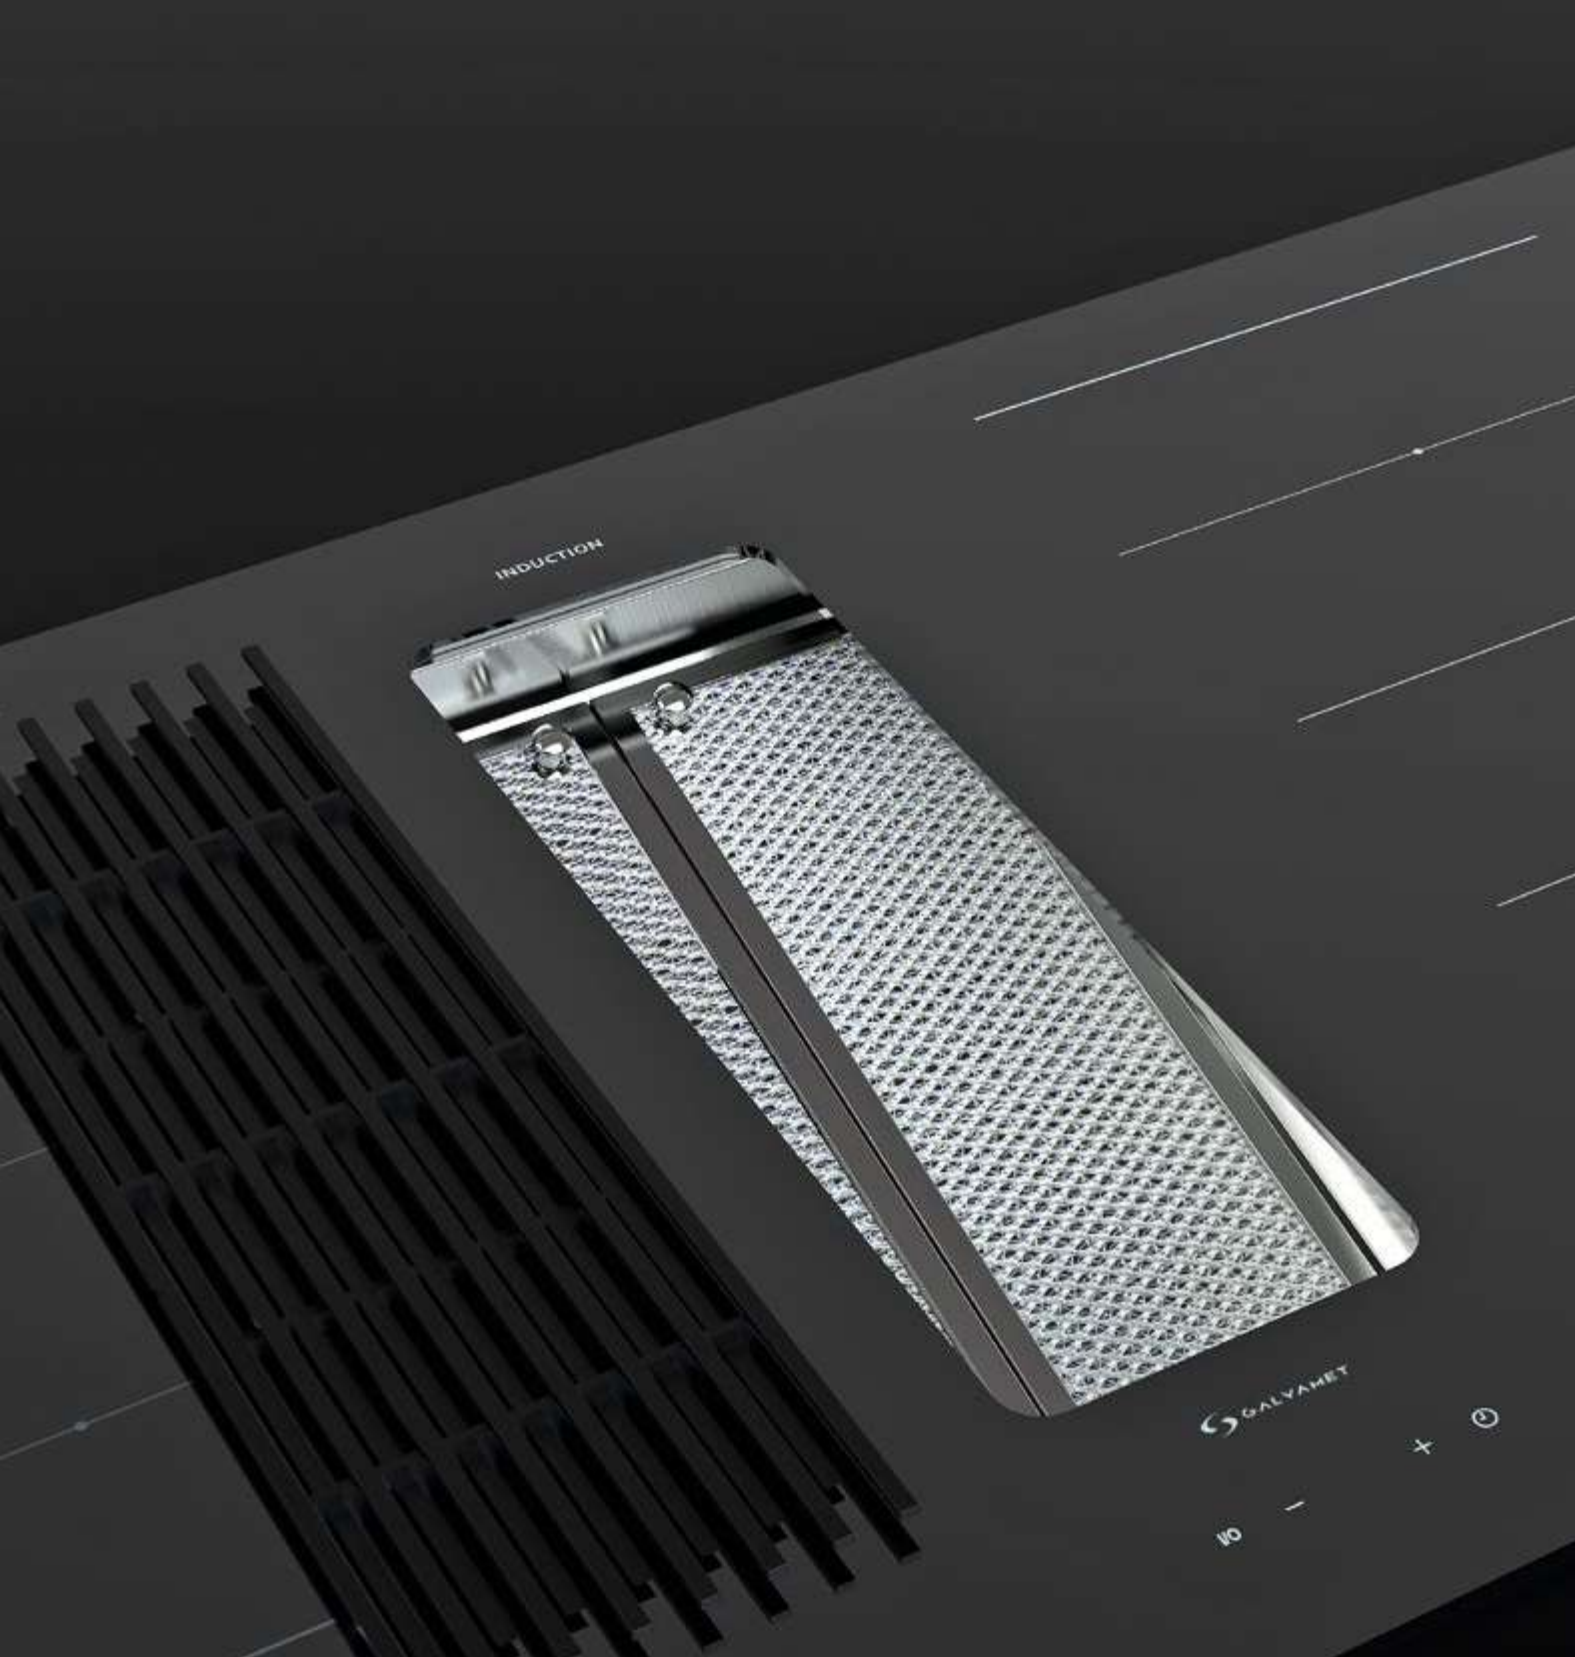

Pulizia facilitata

Il filtro antigrasso è facilmente estraibile dall'alto dopo aver rimosso la griglia. Entrambi possono essere lavati in lavastoviglie.

Adattabilità e libertà progettuale

Il prodotto può essere installato in qualsiasi base con dimensioni minime di 90cm di larghezza e 60cm di profondità. E' telescopico in altezza e, per basi più profonde, il motore può essere facilmente ruotato di 180° e posizionato dietro.



Funzionalità ed estetica

La griglia è stata progettata per poter appoggiare le pentole e nascondere alla vista l'interno della cappa.



Materiali di alta qualità

Tutte le parti interne della cappa sono costruite in acciaio inox.



Sicurezza funzionale

Tutti i liquidi, compresa la condensa, vengono raccolti in una vaschetta interna costruita in acciaio inox munita di valvola di scarico.




DATI TECNICI

Piano ad induzione
Dimensioni:
86 x 52 cm
Finitura:
Vetroceramica nero
Zone cottura: 4
Zona 1: 1,5 – 2,0 kW
Zona 2: 1,5 – 2,0 kW
Zona 3: 1,5 – 2,0 kW
Zona 4: 1,5 – 2,0 kW
Assorbimento totale:
7,2 kW
Zone bridge: 2
Comandi:
Slider
Livelli di potenza:
9+Booster

Sistema aspirante
Portata massima:
648 m³/h
Assorbimento totale:
275 W
Potenza sonora:
68 dB(A)
Comandi:
Sequenziali
Numero velocità:
3 + Booster
Classe Energetica: A

QUICK 90/A NERO
OEQUK090A682000

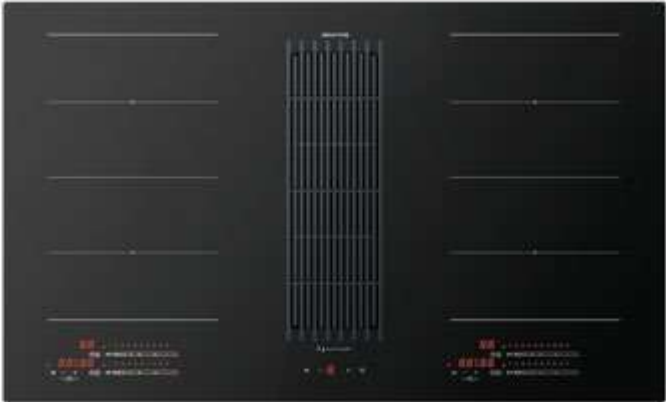

ACCESSORI



Kit filtrante long life H6
005KMP030102




Kit filtrante long life H10
005KMP030101



Kit filtrante al plasma
005PRC030204

Kit tubi installazione filtrante
zoccolo H10
005PRC050002


È possibile installare il piano ad induzione in appoggio sul piano di lavoro oppure incassato senza interruzioni sul piano (filotop)

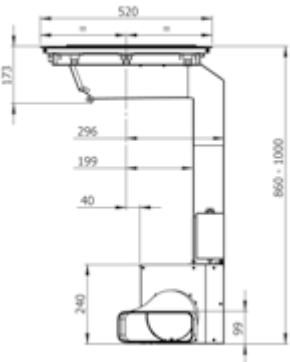

Motore frontale



Motore posteriore

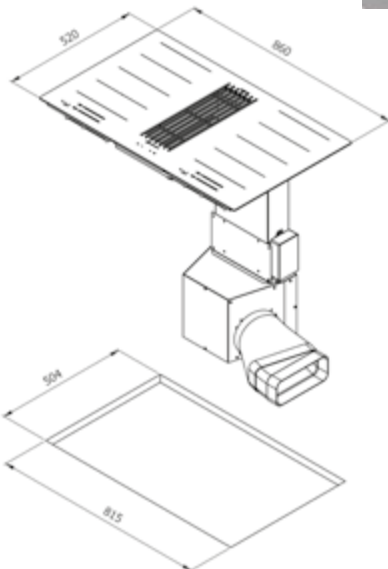


Schemi dimensionali e di installazione

Opzioni di installazione sul mobile




PROFONDITÀ MINIMA BASE ≥ 60CM

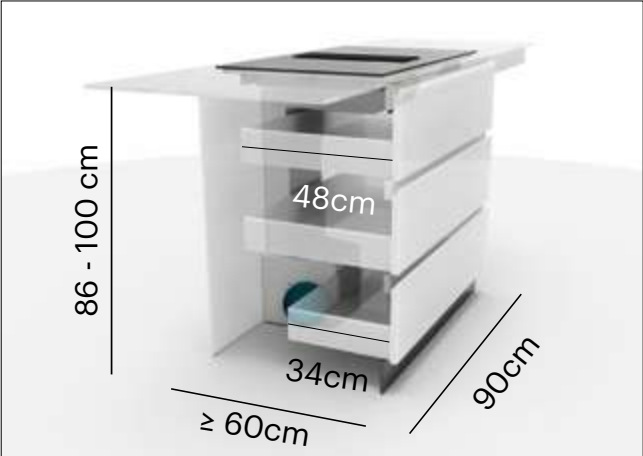

Base ≥ 60 - scarico a sinistra

PROFONDITÀ BASE ≥ 76CM

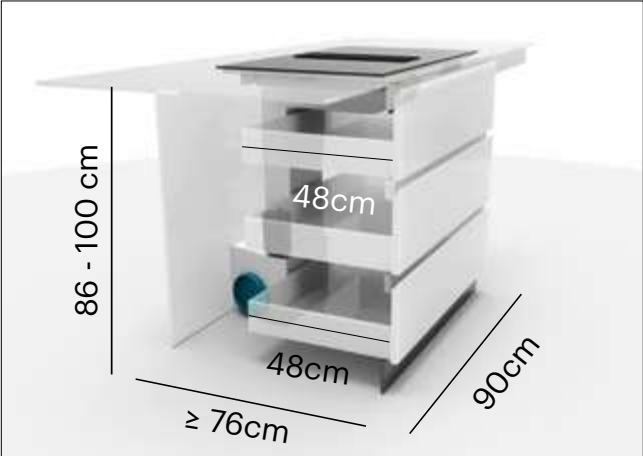

Base ≥ 76 - scarico a sinistra




Adattabilità e libertà progettuale
QUICK può essere installato in qualsiasi base con dimensioni minime di 90cm di larghezza e 60cm di profondità.
E' telescopico in altezza, **con possibilità di scarico a destra a sinistra o sul retro.**

QUICK - Installazione filtrante o aspirante

A


FILTRANTE CON FILTRO LONG LIFE

Installazione filtrante con filtro Long Life

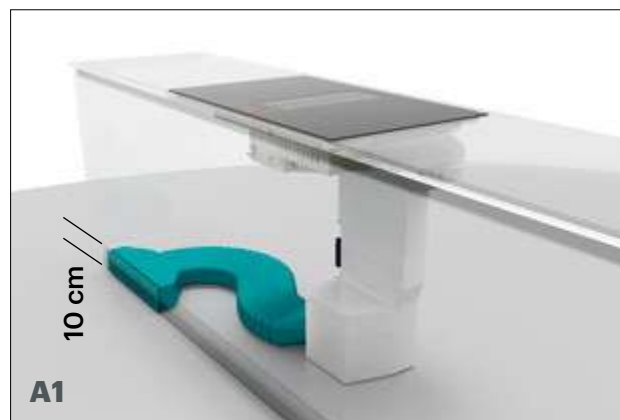

KIT FILTRANTE LONG LIFE H10

■ cod. 005KMP030101

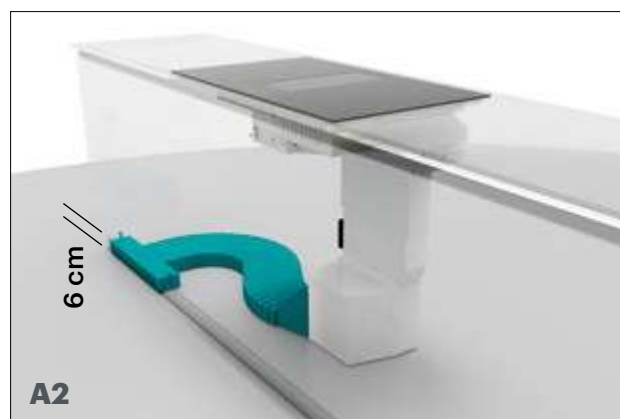


KIT FILTRANTE LONG LIFE H6

■ cod. 005KMP030102

B

FILTRANTE AL PLASMA

Installazione filtrante con filtro al Plasma

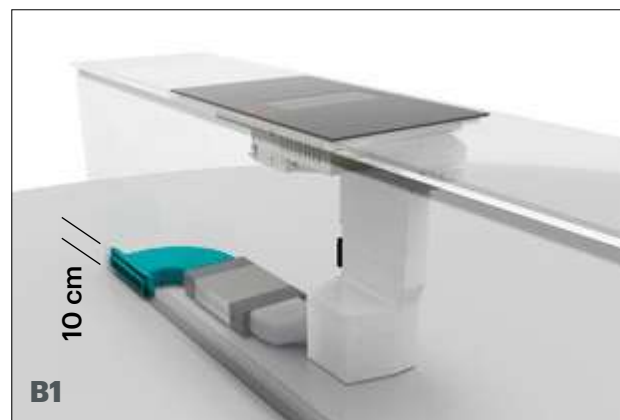

KIT TUBI INSTALLAZIONE FILTRANTE ZOCCOLO H10


■ cod. 005PRC050002

C

ASPIRANTE

Installazione aspirante

- 1 - cod. 0050005311
- 2 - cod. 0050005304
- 3 - cod. 0050005303
- 4 - cod. 0050005305

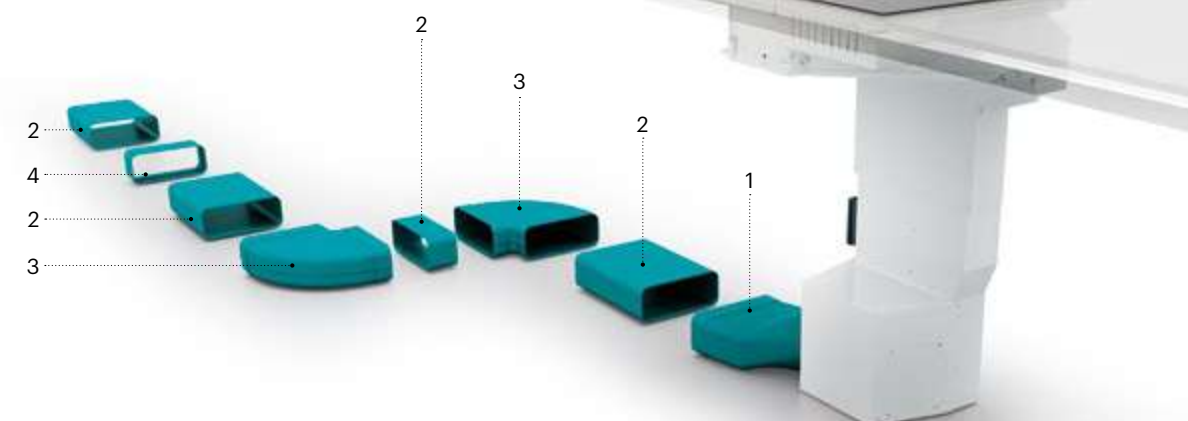


C1

INSTALLAZIONE IN MOBILI CON ZOCCOLO H=10cm

Riferimento accessori pag. 150

- 1 - cod. 005KMP050000
- 2 - cod. 0050005310
- 3 - cod. 0050005202
- 4 - cod. 0050005309
- 5 - cod. 0050005308

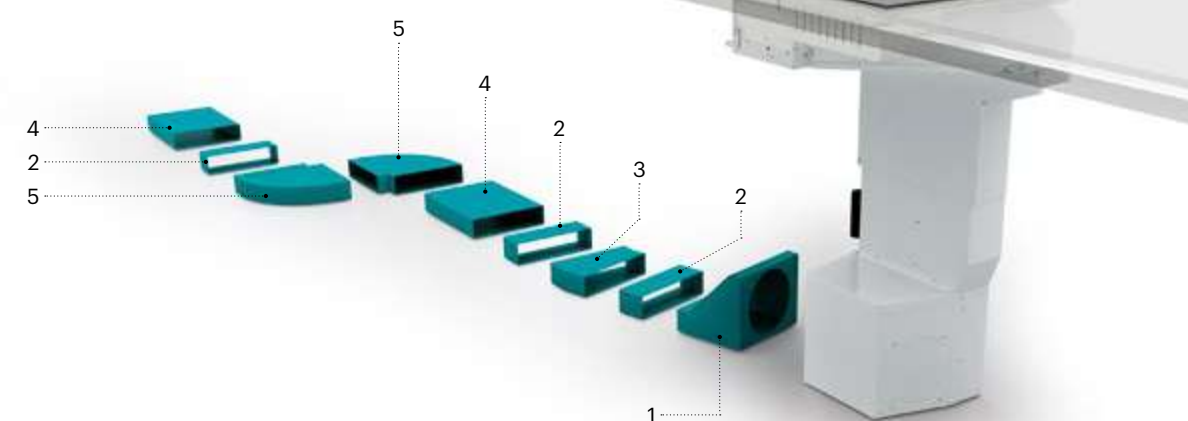

C2

INSTALLAZIONE IN MOBILI CON ZOCCOLO H=6cm

Riferimento accessori pag. 150



Infotech piani induzione PERFECTO, KOMPAK, QUICK

Zone bridge

Con questa funzione è possibile gestire due zone di ugual dimensione.

Le due zone vengono attivate nello stesso istante e controllate operando solo su una di esse.

Booster

È possibile usare questa funzione per una cottura veloce. Con l'aiuto di potenza aggiuntiva si possono scaldare velocemente anche grandi quantità di cibo. Dopo l'attivazione, la potenza aggiuntiva è attiva per 10 minuti, dopodiché passa automaticamente al livello di cottura 9.

Indicatore di calore residuo

L'apparecchio è dotato dell'indicatore di calore residuo

H. La zona cottura non si scalda direttamente, ma attraverso il calore di ritorno trasmesso dalla pentola.

Dopo lo spegnimento della zona, il display mostra **H** illuminato e, finché è attivo, lo potete usare per riscaldare le pietanze o scongelare gli alimenti.

Quando **H** sparisce, la zona cottura è sempre calda.

Funzione pausa e riavvio

Toccando un tasto sia il riscaldamento che il timer vengono bloccati, toccando lo stesso tasto vengono ristabilite le condizioni iniziali.

Rilevatore delle pentole

Se sulla zona cottura non ci sono pentole, quando l'apparecchio viene acceso il display della zona cottura mostra il simbolo . Se, nel tempo di 10 minuti, posizionate la pentola sulla zona cottura, la zona la percepisce e si accende sul livello impostato. Nel momento in cui togliete la pentola dalla zona cottura, la fornitura d'energia s'interrompe. Se sulla zona cottura posizionate pentole con il diametro più piccolo, la zona userà solo l'energia necessaria per riscaldarla.

Protezione contro il surriscaldamento

Il piano a induzione è dotato di un sistema di sicurezza contro il surriscaldamento, che protegge la parte elettronica dai danni.

Questo sistema di sicurezza funziona su più livelli.

Quando la temperatura della zona cottura raggiunge livelli molto alti, si attiva per primo il ventilatore a due livelli. Se questo non dovesse bastare, la "Funzione cottura veloce" viene disattivata.

In questo modo si abbassa il livello di cottura di alcune zone oppure subentra il sistema di sicurezza e lo spegne del tutto. Quando la superficie si raffredda, è ancora a disposizione tutta la potenza delle zone cottura.

Blocco bambini

Attivando tale funzione è possibile impedire l'utilizzo delle zone di cottura da parte dei bambini.

Limitatore di tempo di funzionamento

Il funzionamento ininterrotto di ogni zona cottura è limitato nel tempo in base alla potenza impostata.

Per esempio, se non si cambia livello di cottura per un determinato tempo, il meccanismo di sicurezza spegnerà la cottura.

Funzione di mantenimento calore

La funzione di riscaldamento viene usata per mantenere caldi i cibi precedentemente cucinati.

Riscaldamento automatico veloce

Questa funzione preriscalda la zona alla massima temperatura in modo da portarla velocemente alla temperatura richiesta.

Dopo un tempo definito il livello di cottura ritornerà al livello precedentemente impostato.

Timer

L'orologio per la cottura a tempo facilita la cottura e può essere usato anche come allarme.

Funzione Chef Cook

La funzione Chef permette di impostare nelle zone di cottura differenti livelli di cottura.

I livelli di potenza sono impostati e dissipati non appena un recipiente adatto viene posizionato nelle zone di cottura.



**MODELLI CON TECNOLOGIA
AL PLASMA INTEGRATA**

The
art of air

**Plasma Technology**

Filtro al plasma: tecnologia integrata per la purificazione dell'aria.

Cucinare è un grande piacere, ma cosa dire di odori e fumo che ne derivano? Le soluzioni utilizzate in cucina sono la cappa aspirante per espellere l'aria all'esterno o la cappa filtrante. La cappa aspirante però, oltre agli odori, estrae l'aria calda della cucina durante l'inverno e l'aria fresca durante l'estate, aumentando così i costi di riscaldamento e condizionamento.

La cappa filtrante con filtri anti odore a carbone attivo ha una limitata efficienza nell'eliminare gli odori e i costi di manutenzione sono cospicui poiché i filtri anti odore devono essere sostituiti frequentemente. Ora tutto questo ha una soluzione grazie alle cappe filtranti con tecnologia al plasma GALVAMET.

HUB GLOBE MASAI LEVANTE ARIA IN



Efficienza nella riduzione degli odori pari al 95%.

Cos'è il Plasma?

E' un gas ionizzato costituito da una miscela elettricamente neutra di elettroni e ioni.

Come si crea il Plasma?

Si ottiene fornendo alle molecole di un gas, a una data pressione, energia termica sufficiente a dissociare le molecole e ionizzare gli atomi e le molecole del gas stesso.


Come funziona il filtro al Plasma in una cappa?

Le molecole di odore vengono disattivate, vengono eliminati anche virus microbi spore batteri.

All'uscita dal filtro al Plasma sarà presente solo ossigeno, anidride carbonica e vapore acqueo.

Inizialmente il grasso presente nei fumi di cottura viene catturato dai filtri antigrasso, l'aria filtrata entra quindi all'interno del filtro al Plasma e viene ossidata mediante la "combustione a freddo".

Le molecole, come germi e odori, sono decomposte a livello molecolare.

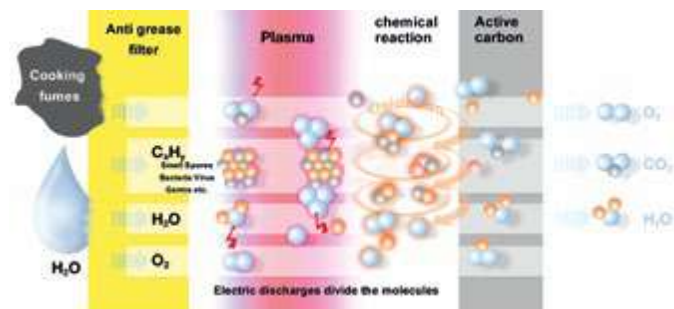

Ossigeno (O2), Anidride carbonica (CO2) e vapore acqueo (H2O) = ARIA PURA.

Il filtro al Plasma consuma solo pochi watt di elettricità e non necessita di manutenzione.

Come si misura la riduzione dell'odore?

L'International Electrotechnical Commission IEC, con sede a Ginevra, ha il compito di preparare norme di sicurezza destinate ai paesi membri, fra i quali sono comprese tutte le nazioni industrialmente sviluppate.

I paesi, come il nostro, che fanno parte della Comunità Economica Europea aderiscono al CENELEC (Comité Européen de Normalization Électrotechnique) che ha, quale scopo principale, quello di fare adottare dai paesi membri le Norme internazionali IEC o di concordare modifiche comuni.

L'organo rappresentante del nostro paese, presso le sedi internazionali di IEC e CENELEC, è il Comitato Elettrotecnico Italiano CEI al quale è stato affidato il compito istituzionale di ente normatore.

Lo scopo principale delle norme CEI è quello di giungere ad una standardizzazione, ad una normalizzazione delle pratiche in modo tale che le prestazioni delle apparecchiature immesse nel mercato possano essere tra loro correttamente confrontate.

La norma **CEI EN 61591** è il riferimento dei metodi per la misura delle prestazioni delle cappe per cucina per uso domestico.

Testate seguendo questa norma, le cappe per cucina **Galvamet dotate di filtro al Plasma raggiungono un'efficienza nella riduzione degli odori pari al 95%.**





Plasma Technology

Vantaggi di una cappa filtrante con tecnologia al Plasma


Vantaggio estetico

Non sono più presenti i camini di espulsione dell'aria all'esterno.



Risparmio dei costi di installazione

Non serviranno più opere murarie per il passaggio dei tubi di espulsione dell'aria.



Risparmio dei costi energetici

Considerevole risparmio annuale dei costi energetici per il riscaldamento ed il condizionamento.



risparmio energetico

95%

Efficienza nell'eliminare gli odori contro solo il 50/60% di una normale cappa filtrante con filtri anti odore a carbone attivo.




95%

Niente odori

99,9%

E' la capacità dei filtri al Plasma di eliminare i virus, spore, batteri, germi, ecc. presenti nell'aria della cucina contro lo 0% di una normale cappa filtrante con filtri anti odore a carbone attivo.



10 anni


E' la durata dei filtri al Plasma senza bisogno di manutenzione o sostituzione; al contrario, in una normale cappa filtrante con filtri anti odore a carbone attivo, gli stessi devono essere sostituiti ogni 3/4 mesi. Il risparmio di una cappa con filtro al Plasma è quindi evidente.



Duration
10
years

Costante

per molti anni rimane l'efficienza del 95% del filtro al Plasma nell'eliminare gli odori. Decade invece molto velocemente (già dopo 3/4 cotture) l'efficienza di un normale filtro a carboni attivi.





The
art of air



HUB

L'efficienza, nella sua forma più elegante

Massima eliminazione degli odori e minimo ingombro.

Sospesa in cucina coniuga performance e stile.

Dotata di tecnologia **filtrante al Plasma** per garantire la migliore qualità dell'aria anche senza la presenza di tubi. Lunga 120cm, 160cm, con illuminazione a led

bianchi dinamici e ad intensità regolabile, offre inedite opportunità di utilizzo (porta bicchieri o mensola laterale) in stile contemporaneo.



PLUS SISTEMA ASPIRANTE

• Plasma

Il filtro antiodori con tecnologia al Plasma permette di eliminare fino al 95% degli odori e fino al 99% di virus microbi batteri presenti nell'aria. Inoltre, il filtro anti odori non dovrà essere sostituito o rigenerato come un normale filtro a carboni attivi, la sua durata è di oltre 10 anni permettendo quindi un notevole risparmio economico.

• Autospegnimento ritardato regolabile

Funzione che permette di impostare lo spegnimento ritardato del dispositivo, in modo tale che venga ripristinato, nel più breve tempo possibile, il giusto livello di purezza dell'aria della vostra cucina.

• Avviso manutenzione filtro antigrasso


Avvertimento automatico all'utilizzatore della necessità di pulizia del filtro metallico destinato alla cattura dei grassi in sospensione nell'aria. La corretta pulizia di questi filtri garantisce la protezione dei componenti interni alla cappa ed evita il diffondersi di cattivi odori generati dai grassi nel tempo catturati.

• Adattabilità

L'illuminazione dinamica ti permetterà di godere di un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. La cappa può cambiare tonalità della luce bianca in base alle tue preferenze o all'ambiente circostante. Sarai sorpreso dal meraviglioso effetto che potrai ottenere con un solo prodotto.

• Confort

L'intensità della luce può essere regolata facilmente, sarai in grado di creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione, sia che tu voglia una luce brillante e intensa o una luce più soffusa e rilassante.







HUB 160 MENSOLA

- Plasma Technology
- Filtrante
- Intensità luminosa variabile
- Temperatura luce calda / fredda

- Nero opaco
- Filtro antigrasso lavabile R258195
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
- Auto spegnimento ritardato regolabile
- Avviso manutenzione filtro anti grasso
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)

HUB 160/F MENSOLA NERA
OEHUB160F665WL1



DATI TECNICI

- Dimensioni:** 160cm
- Comandi:** Touch screen 3V+Booster + telecomando
- Illuminazione:** Barra LED
- Intensità luce:** Variabile da 0 a 152 lux
- Temperatura luce:** Variabile da 2700K a 6500K
- Portata massima:** 450 m³/h
- Assorbimento totale:** 133 W (max)
- Potenza sonora:** 66 dB(A) massima velocità

ACCESSORI





Kit fune L=4000mm, 6 pz.
003FUN480206



Temperatura luce variabile da: 2700 K a 6500 K



Intensità luminosa variabile da: 0 a 152 lux

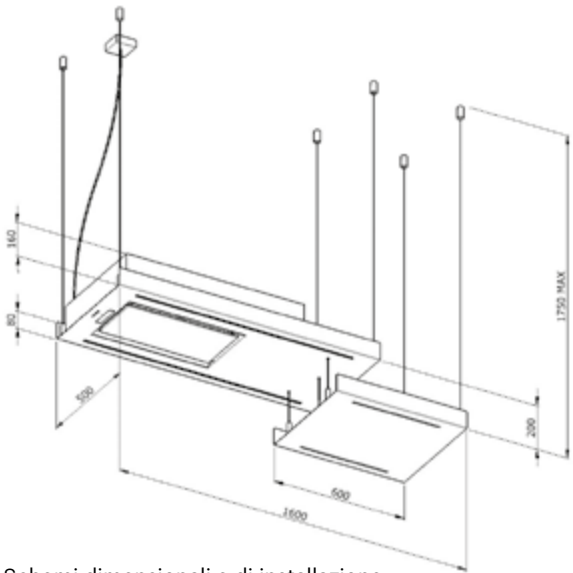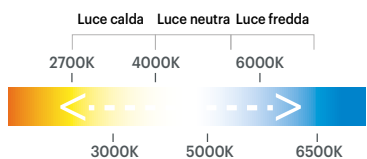

Schemi dimensionali e di installazione







HUB 160 PORTACALICI

- Plasma Technology
- Filtrante
- Intensità luminosa variabile
- Temperatura luce calda / fredda

- Nero opaco
- Filtro antigrasso lavabile R258195
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
- Auto spegnimento ritardato regolabile
- Avviso manutenzione filtro anti grasso
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)

HUB 160/F PORTACALICI BLACK
OEHUB160F665WL2



DATI TECNICI

- Dimensioni:** 160cm
- Comandi:** Touch screen 3V+Booster + telecomando
- Illuminazione:** Barra LED
- Intensità luce:** Variabile da 0 a 152 lux
- Temperatura luce:** Variabile da 2700K a 6500K
- Portata massima:** 450 m³/h
- Assorbimento totale:** 133 W (max)
- Potenza sonora:** 66 dB(A) massima velocità

ACCESSORI





Kit fune L=4000mm, 4 pz.
003FUN480204



Temperatura luce variabile da: 2700 K a 6500 K



Intensità luminosa variabile da: 0 a 152 lux

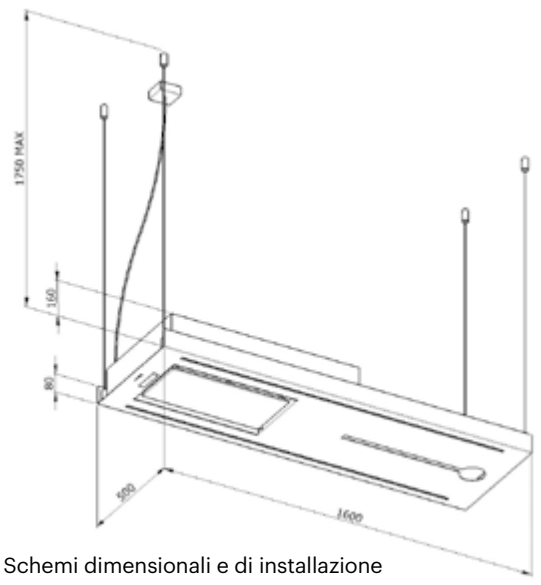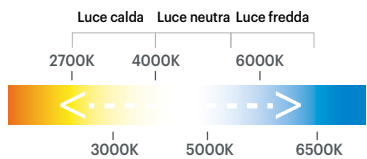

Schemi dimensionali e di installazione



The art of air



HUB 120

- Plasma Technology
- Filtrante
- Intensità luminosa variabile
- Temperatura luce calda / fredda

- Nero opaco
- Filtro antigrasso lavabile R258195
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
- Auto spegnimento ritardato regolabile
- Avviso manutenzione filtro anti grasso
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)



HUB 120/F NERA
OEHUB120F665WLO



DATI TECNICI
Dimensioni: 160cm
Comandi:
 Touch screen 3V+Booster
 + telecomando
Illuminazione:
 Barra LED
Intensità luce:
 Variabile da 0 a 152 lux
Temperatura luce:
 Variabile da 2700K a 6500K
Portata massima: 450 m³/h
Assorbimento totale:
 125 W (max)
Potenza sonora:
 66 dB(A) massima velocità

ACCESSORI

 Kit fune L=4000mm, 4 pz.
 003FUN480204

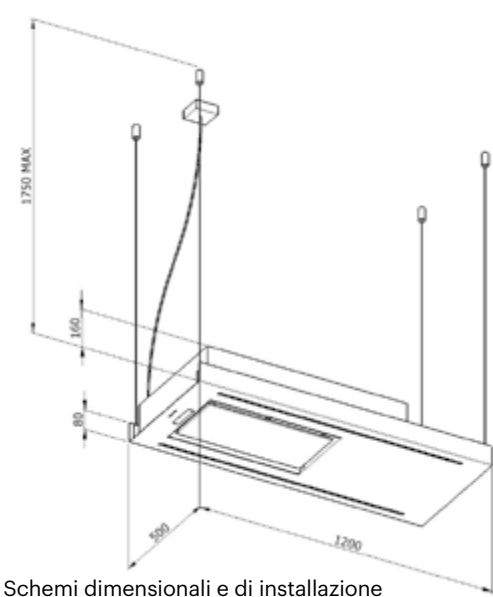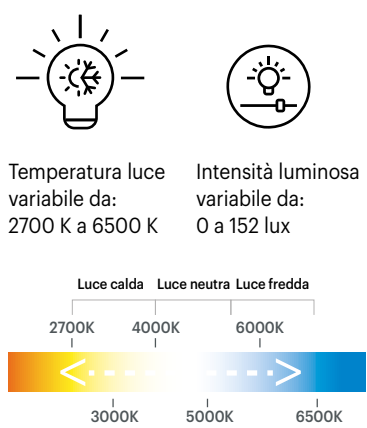

Schemi dimensionali e di installazione

The art of air



The
art of air



GLOBE



- Vetro soffiato di Murano nero/bianco/bronzo
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258144 (1pz)
- Distanza minima dal piano cottura a gas 60 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux
- Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)

GLOBE 55/F NERA
OEGLB060F665LWL

GLOBE 55/F BIANCA
OEGLB060F065LWL

GLOBE 55/F BRONZO
OEGLB060F565LWL



DATI TECNICI

Dimensioni:
Ø 55 cm

Comandi:
Radio comando
3V + Booster

Illuminazione:
LED 10W

Portata massima:
450 m³/h

Assorbimento totale:
295 W

Potenza sonora:
67 dB(A)

ACCESSORI





Kit fune L=4000mm, 3 pz.
003FUN480203



Temperatura luce
variabile da:
2700 K a 6500 K



Intensità luminosa
variabile da:
0 a 152 lux

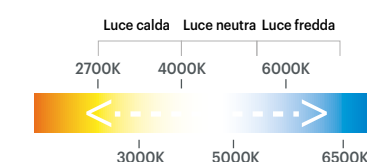



The
art of air



MASAI



- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile
cod. R258145 (4pz)
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Installazione a soffitto senza tubi
- Cappa in versione filtrante con tecnologia
al Plasma con capacità di eliminazione
dell'odore del 95% (EN 61591)

MASAI 100/F INOX
OEMAS100F265LWL



DATI TECNICI

Dimensioni:

60x100 cm

Comandi:

Radio comando

3V + Booster

Illuminazione:

LED 3 x 1,3W - 3000K

Portata massima:


450 m³/h

Assorbimento totale:

184 W

Potenza sonora:

69 dB(A)

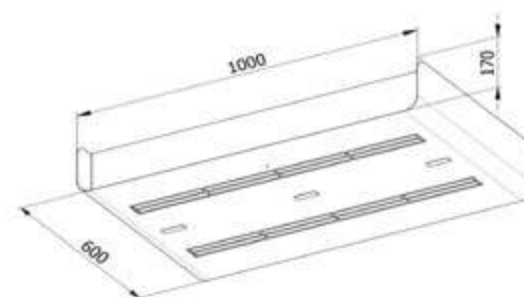





LEVANTE



- Acciaio inox + vetro temperato nero/bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258144 (2pz)
- Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Installazione a parete senza tubi
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)

LEVANTE 90/F BIANCA
OELVN090F065LWL

LEVANTE 90/F NERA
OELVN090F665LWL



DATI TECNICI

Dimensioni:

90 cm

Comandi:

Touch Screen 3V + I

Illuminazione:

Barra LED 4W - 3000K

Portata massima:

450 m³/h

Assorbimento totale:



289 W (max)

Potenza sonora:

70 dB(A)



LEVANTE 90 NERA

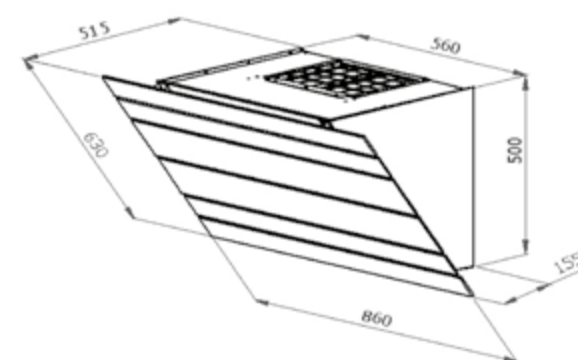

Schemi dimensionali e di installazione

The
art of air



ARIA-IN



- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile
cod. R258139 (2pz x 60cm),
cod. R258142 (3pz x 90cm.)
- Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Installazione dentro al pensile senza tubi
- Cappa in versione filtrante con tecnologia al Plasma con capacità di eliminazione dell'odore del 95% (EN 61591)

ARIA-IN 60/F INOX
OEAINO60F265LWL

ARIA-IN 90/F INOX
OEAINO90F265LWL



ARIA-IN 90 INOX

DATI TECNICI

Dimensioni:

60 - 90 cm

Comandi:

Elettronici soft touch 3V + I

Illuminazione:

LED 2x1 W - 3000K

Portata massima:

500 m³/h

Assorbimento totale:



243 W

Potenza sonora:

65 dB(A)



ARIA-IN 60 INOX

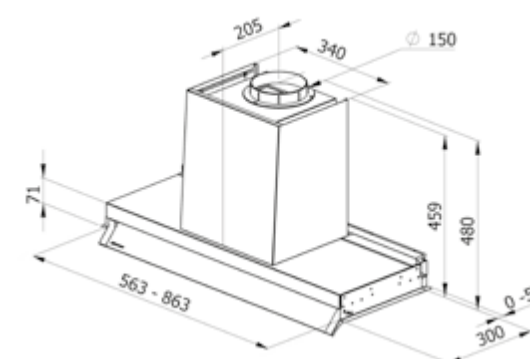

Schemi dimensionali e di installazione

The art of air

CAPPE ANTICONDENSA

The
art of air

**STOP condensation**

SLIVER
VAPORE
VAPORE MINI

STOP alla condensa in cucina.

Sopra a un piano di cottura a gas, il fenomeno della condensa sulle superfici della cappa è trascurabile, perché le fiammelle, oltre a riscaldare le pentole, riscaldano anche l'aria attorno. Quest'aria, salendo, riscalda anche le superfici della cappa. I fumi caldi di cottura incontrano le superfici già calde della cappa ed il fenomeno non si presenta.

Il piano di cottura ad induzione riscalda invece solamente i recipienti che contengono i cibi e non l'aria circostante. Di conseguenza, le superfici della cappa rimangono fredde. Quando i fumi caldi di cottura salgono, incontrano le superfici fredde della cappa, rilasciando quindi l'umidità presente nell'aria.

Questa umidità si trasforma velocemente in goccioline d'acqua, che poi inevitabilmente cadono sul piano stesso e sui cibi, trascinando dietro grassi ed impurità.

Questo purtroppo è un fenomeno fisico, che non dipende assolutamente dalla capacità aspirante della cappa, ma dalla differenza di temperatura tra i fumi caldi di cottura e le superfici fredde della cappa.

Queste goccioline inoltre, si formano inevitabilmente anche all'interno della cappa stessa e, a lungo andare, creano problemi ai componenti elettrici ed elettronici. L'aspiratore, per quanto potente sia, non riesce ad espellere attraverso i tubi tutta la condensa, che oltretutto passa prima attraverso il motore danneggiandolo.

Il problema è ancora maggiore nelle cappe filtranti, in quanto il vapore acqueo viene restituito all'interno della cucina non prima di passare attraverso i filtri anti odore che, una volta assorbita l'acqua, sono inefficaci per la riduzione dell'odore.





STOP condensation

Da oggi ogni piano cottura ad induzione ha trovato la soluzione.

SLIVER, VAPORE e VAPORE MINI, riscaldano tutte le superfici inferiori della cappa immediatamente dopo l'accensione, portandole ad una determinata temperatura che evita la formazione di condensa. L'aria aspirata, ancora piena di umidità, viene poi fatta passare attraverso delle superfici fredde interne alla cappa dove rilascia l'acqua in essa contenuta, viene quindi raccolta in una vaschetta interna. In questa vaschetta sono presenti dei sensori elettronici che controllano continuamente il livello dell'acqua, arrestando il motore della cappa non appena il livello raggiunge il massimo. I led dei comandi lampeggiano per segnalare questa condizione. Lo svuotamento della vaschetta di raccolta è molto semplice e veloce, e viene eseguito premendo una levetta e posizionando un recipiente sotto la valvola di scarico. Solo dopo aver svuotato la vaschetta la cappa tornerà a funzionare. Altri sistemi anti condensa che utilizzano filtri inclinati non garantiscono l'assenza di gocce. Anzi, questi filtri inclinati sono progettati per bagnarsi e convogliare le gocce in una vaschetta di raccolta. Tuttavia, questo processo diventa impossibile quando il filtro si sporca di grasso proveniente dai fumi di cottura, impedendo alle gocce di scivolare correttamente.



In tutti i modelli SLIVER, VAPORE e VAPORE MINI, la condensa viene raccolta in un'apposita vaschetta dotata di valvola per lo scarico facilitato.

The art of air



SLIVER, VAPORE e VAPORE MINI non temono confronti!

SLIVER, VAPORE e VAPORE MINI sono state testate nei nostri laboratori nelle normali condizioni di uso. Usando le stesse condizioni, abbiamo anche testato i principali prodotti anti condensa presenti nel mercato e, dopo più di un'ora di funzionamento, SLIVER, VAPORE e VAPORE MINI sono le uniche ad impedire la formazione di gocce in tutte le sue superfici ed evitare quindi che cadano nel piano cottura sottostante.

CARATTERISTICHE	SLIVER	VAPORE	VAPORE MINI	ALTRI MODELLI NEL MERCATO
Riscaldamento di tutte le superfici inferiori della cappa	●	●	●	NO
Sensore elettronico di vaschetta piena d'acqua	●	●	●	NO
Spegnimento automatico e completo della cappa alla chiusura del flap	●	-	-	NO
Facile apertura ad estrazione del flap	●	-	-	NO





The
art of air



SLIVER



- Acciaio inox/antracite
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Aspirazione perimetrale
- Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena
- Luce di cortesia
- Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux
- Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K
- Cappa in versione aspirante
- Cappa in versione filtrante con Plasma



SLIVER 60/A INOX
OISLV060A865
SLIVER 75/A INOX
OISLV075A865
SLIVER 90/A INOX
OISLV090A865
SLIVER 120/A INOX
OISLV120A865

SLIVER 60/A ANTRACITE
OISLV060AG75L00
SLIVER 75/A ANTRACITE
OISLV075AG75L00
SLIVER 90/A ANTRACITE
OISLV090AG75L00
SLIVER 120/A ANTRACITE
OISLV120AG75L00

SLIVER 60/F INOX PLASMA
OISLV060F875LWL
SLIVER 75/F INOX PLASMA
OISLV075F875LWL
SLIVER 90/F INOX PLASMA
OISLV090F875LWL
SLIVER 120/F INOX PLASMA
OISLV120F875LWL



Scopri SLIVER

Dimensioni:
60-75-90-120 cm
Comandi:
Elettronici Soft Touch 3V+I
Illuminazione:
Barra LED 4Wx60cm,
6Wx75/90/120cm
Intensità luminosa:
Variabile da 0 a 152 lux
Temperatura luce:
Variabile da 2700K a 6500K
Portata massima:
635 m³/h
Portata massima con Plasma: 450 m³/h
Assorbimento totale:
446 W
Assorbimento totale con Plasma: 456 W
Potenza sonora: 63 dB(A)
Potenza sonora con Plasma: 64 dB(A)
Classe Energetica: A

ACCESSORI



Filtro anti odore Long Life
115x378mm
005LV03002



Valvola di non ritorno Ø 150mm
0051H02000




Prolunga camino:
INOX H tot. 140mm
007OPTTN014200
ANTRACITE H tot. 140mm
007OPTTN014G00




Prolunga telescopica:
INOX H tot. 395mm
007OPTTC041200
ANTRACITE H tot. 395mm
007OPTTC041G00



SLIVER 90 ANTRACITE

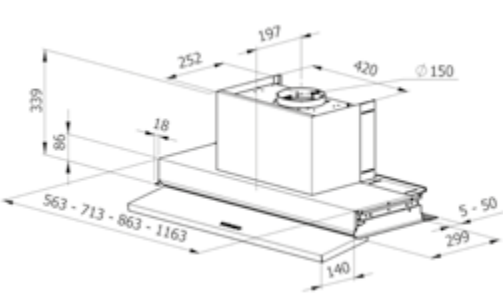

Sliver versione aspirante

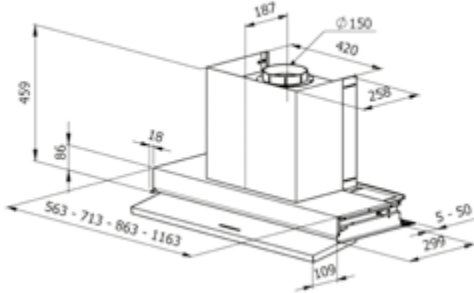

Sliver versione filtrante al Plasma

Schemi dimensionali e di installazione



VAPORE



STOP condensation



Aspirante

- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258173 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 58 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena
- Cappa in versione aspirante

VAPORE 60/A INOX
OIVPR060A275L00

VAPORE 80/A INOX
OIVPR080A275L00



DATI TECNICI

Dimensioni:

60 - 80 cm

Comandi:

Elettronici Soft Touch 3V+I

Illuminazione:

LED 2x1,2W - 3000K

Portata massima:

620 m³/h

Assorbimento totale:

408 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI



Filtro anti odori Long Life
150x318 mm
005LV03006



Valvola di non ritorno
Ø 150mm
0051H02000

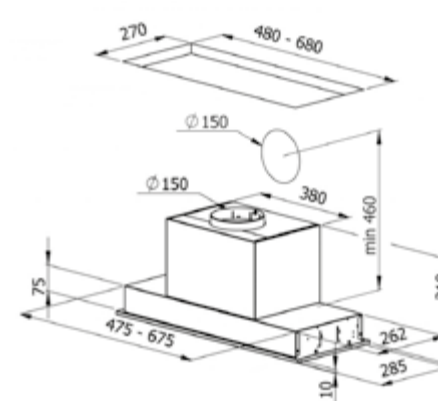

Schemi dimensionali e di installazione



The art of air

VAPORE MINI



- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258173 (1pz)
- Diametro di scarico 120 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 58 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena
- Cappa in versione aspirante

VAPORE MINI 60/A INOX
OIVPM060A243L00

VAPORE MINI 80/A INOX
OIVPM080A243L00



DATI TECNICI

Dimensioni:

60 - 80 cm

Comandi:

Elettronici Soft Touch 4V

Illuminazione:

LED 2x1,2W - 3000K

Portata massima:

350 m³/h

Assorbimento totale:

273 W

Potenza sonora:

63 dB(A)

Classe Energetica: B



ACCESSORI



Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 145mm
005MG01000



Valvola di non ritorno
Ø 120mm
005HA02002

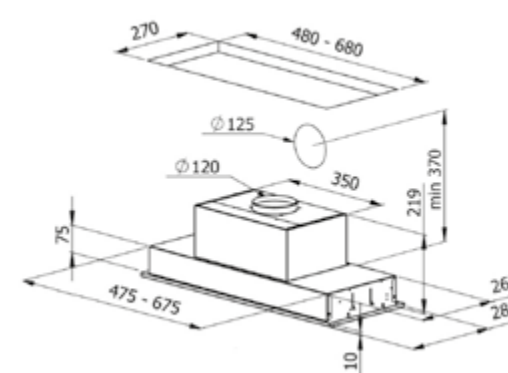

Schemi dimensionali e di installazione



The
art of air



I-HOOD



Aspirante

- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258078 (3pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Casse wireless con tecnologia Bluetooth
- Radio digitale integrata
- Microfono integrato per chiamare/rispondere al telefono in vivavoce
- Secondo microfono per la riduzione dei disturbi ambientali
- Cappa in versione aspirante

I-HOOD 90/A INOX
011HDO90A280



PARETE



Scopri I-HOOD

DATI TECNICI

Dimensioni:

90 cm

Comandi:

Touch screen 3V + I

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

754 m³/h (aspirante)

Assorbimento totale:

278 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A



ACCESSORI






Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

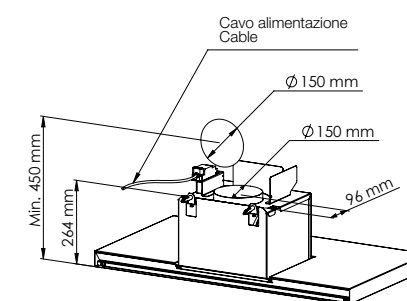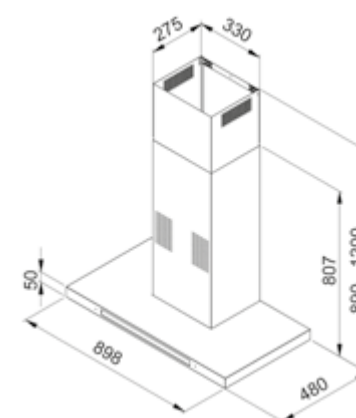

Schemi dimensionali e di installazione





The
art of air



AMBIENT



- Acciaio inox + vetro temperato nero
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258048 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante

AMBIENT 90/F NERA
OEAMB090F692



DATI TECNICI

Dimensioni:

90 cm

Comandi:

Touch screen 3V + I

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

721 m³/h (aspirante)

Assorbimento totale:

353 W (max)

Potenza sonora:

55 dB(A)

Classe Energetica: A





ACCESSORI



Valvola di non ritorno Ø 150mm
0051H02000



Kit camino (non compresi)
007AMB200

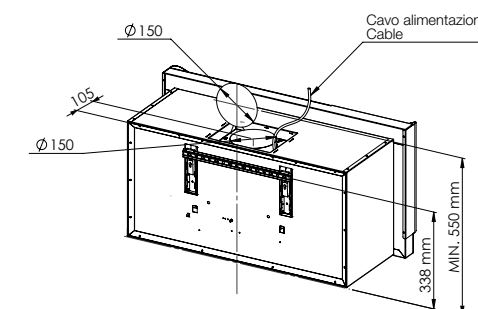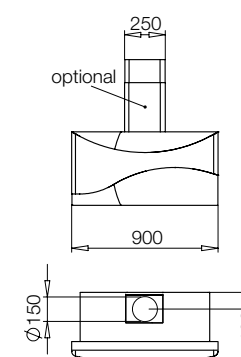

Schemi dimensionali e di installazione

The art of air





↑↑↑
Aspirante

- PARITY

OEOPR090A092

Classe Energetica: A

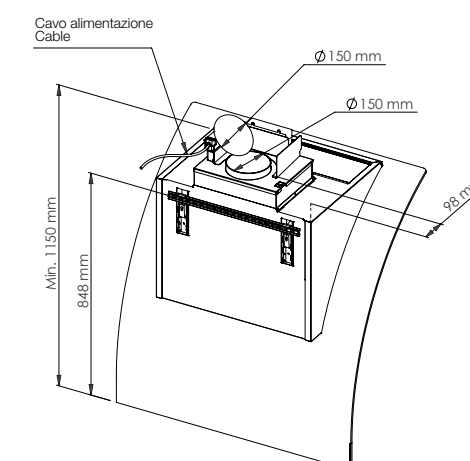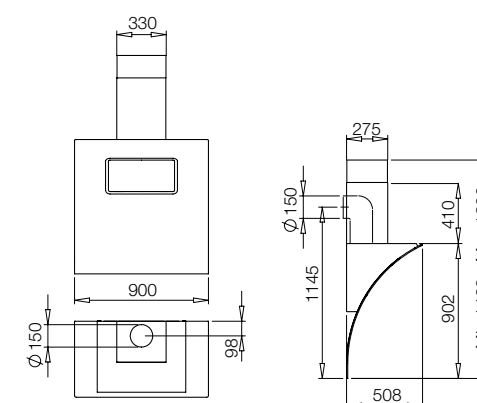

The
art of air





THEOREMA



Filtrante

- Acciaio inox + vetro temperato nero/bianco
- Filtro antigrasso lavabile
cod. R258082 (2pz) cappa bianca
- Filtro antigrasso lavabile
cod. R258081 (2pz) cappa nera
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 55 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante

THEOREMA 65/F NERA
OETHR065F692

THEOREMA 65/F BIANCA
OETHR065F092



DATI TECNICI

Dimensioni:

65 cm

Comandi:

Touch screen 3V + I

Illuminazione:

Barra LED 2x3,9W - 3000K

Portata massima:

886 m³/h (aspirante)

Assorbimento totale:

358 W

Potenza sonora:

63 dB(A)

Classe Energetica: A



ACCESSORI



Valvola di non ritorno Ø 150mm
0051H02000



Kit camino (non compresi)
007THR200

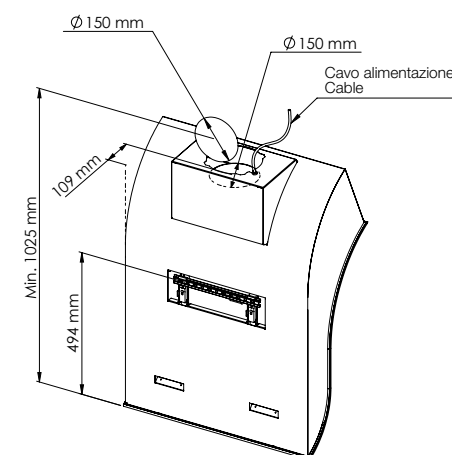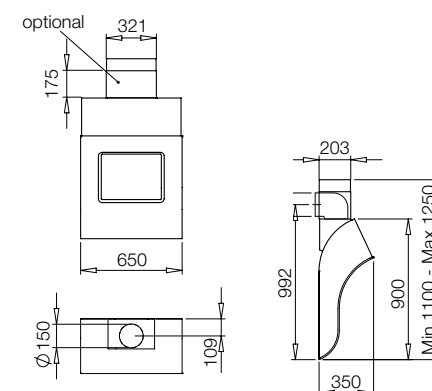

The
art of air

Schemi dimensionali e di installazione



The
art of air



The
art of air



- Acciaio inox
- + vetro temperato nero/bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 60 cm
- 24h confort
- Apertura Slow Motion
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione filtrante

SPHERA 65/F NERA
OESPH065F692
SPHERA 65/F BIANCA
OESPH065F092



DATI TECNICI

Dimensioni:
65 cm

Comandi:
Touch screen 3V + I

Illuminazione:
LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:
886 m³/h (aspirante)

Assorbimento totale:
353 W

Potenza sonora:
63 dB(A)

Classe Energetica: A



ACCESSORI



Valvola di non ritorno Ø 150mm
0051H02000



Kit camino (non compresi)
007SPH200

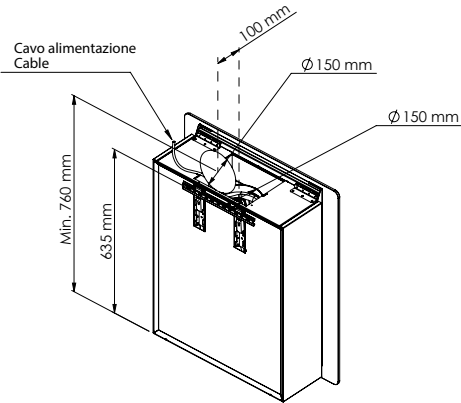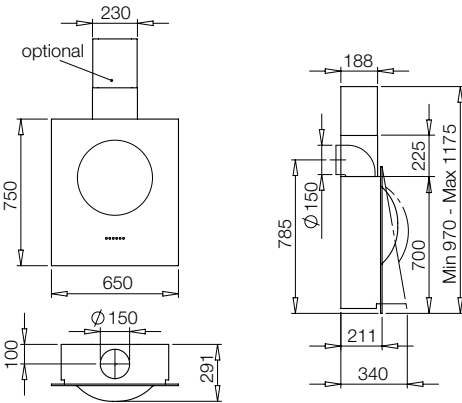

Schemi dimensionali e di installazione



BLADE



- Acciaio inox + vetro temperato nero/bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258090 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 47,5 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione aspirante



BLADE 60/A NERA

OIBLD060A680

BLADE 60/A BIANCA

OIBLD060A080

BLADE 90/A NERA

OIBLD090A680

BLADE 90/A BIANCA

OIBLD090A080

DATI TECNICI

Dimensioni:

60 - 90 cm

Comandi:

Touch screen 3V + I

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

754 m³/h

Assorbimento totale:

278 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A



ACCESSORI





Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

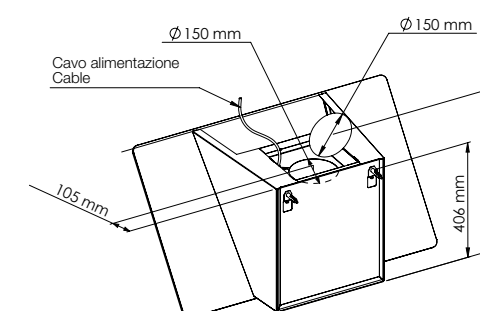

Schemi dimensionali e di installazione



The
art of air



DOT



- Acciaio inox + vetro temperato nero/bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258090 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 47,5 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione aspirante

DOT 80/A NERA
OIDOT080A680

DOT 80/A BIANCA
OIDOT080A080



DATI TECNICI

Dimensioni:
80 cm

Comandi:
Touch screen 3V + I

Illuminazione:
LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:
754 m³/h

Assorbimento totale:
278 W

Potenza sonora:
64 dB(A)

Classe Energetica: A



ACCESSORI




Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

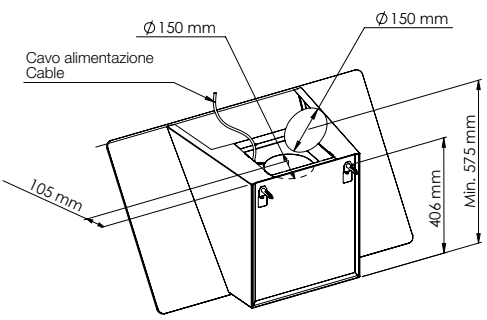

Schemi dimensionali e di installazione





LINE



- Acciaio inox
- Filtro anti grasso 315x270 cod. R258020 (3pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Cappa in versione aspirante

LINE 90/A INOX/BLACK
OILINO90A280



DATI TECNICI

Dimensioni:

90 cm

Comandi:

Soft Touch 3V + I

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

754 m³/h

Assorbimento totale:

278 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A



ACCESSORI





Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

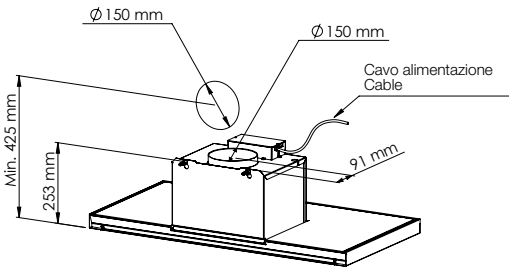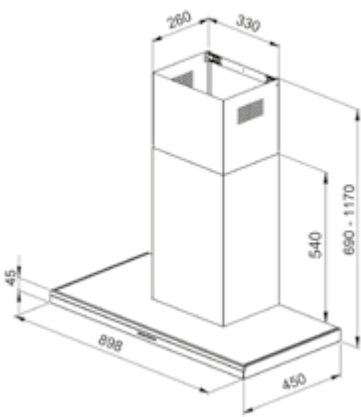

Schemi dimensionali e di installazione





MIRAGE



- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile
cod. R258078 (3pz x 90cm, 4pz x 120 cm)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Cappa in versione aspirante

MIRAGE 90/A INOX
OIMRG090A280

MIRAGE 120/A INOX
OIMRG120A280



DATI TECNICI

Dimensioni:
90 - 120 cm

Comandi:
Touch Screen 3V + I

Illuminazione:
LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:
754 m³/h

Assorbimento totale:
278 W

Potenza sonora:
64 dB(A)

Classe Energetica: A



ACCESSORI





Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

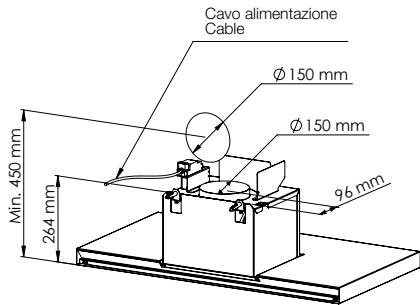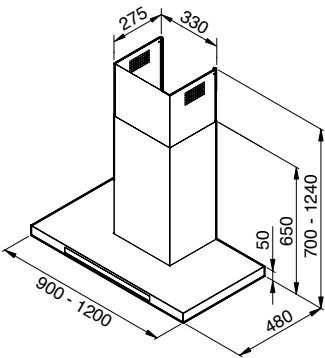

Schemi dimensionali e di installazione





The
art of air



FRAME



- Acciaio inox
+ vetro temperato nero/bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258080 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione aspirante

FRAME 60/A INOX/NERA
OIFRM060A680

FRAME 60/A INOX/BIANCA
OIFRM060A080



DATI TECNICI

Dimensioni:

60 cm

Comandi:

Touch screen 3V + I

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

754 m³/h

Assorbimento totale:

278 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI



Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

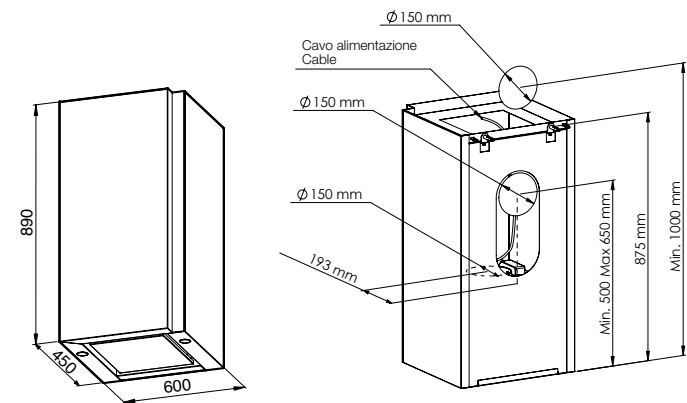

Schemi dimensionali e di installazione





CHARME



- Acciaio inox - nero opaco - bianco lucido
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258021 (2pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- Cappa in versione aspirante

CHARME 90/A NERA

OICHR090AG65

CHARME 90/A BIANCA

OICHR090A065

CHARME 90/A INOX

OICHR090A265



DATI TECNICI

Dimensioni:

90cm

Comandi:

Pulsanti 3V

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

625 m³/h

Assorbimento totale:

213 W

Potenza sonora:

67 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI



Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000





Nera



Bianca



Inox

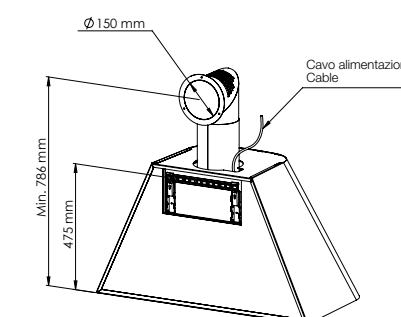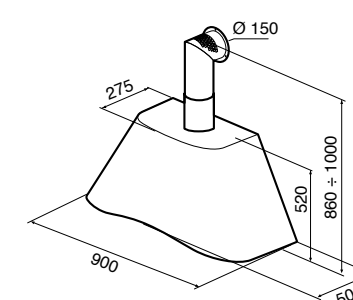

Schemi dimensionali e di installazione



NEPTUNE EVO



- Acciaio inox / antracite
- Filtro antigrasso lavabile
cod. R258078 (2pz x 60cm., 3pz x 90cm,
4pz x 120 cm)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Cappa in versione aspirante



NEPTUNE EVO 60/A INOX
OBNPE060A244L00

NEPTUNE EVO 90/A INOX
OBNPE090A244L00

NEPTUNE EVO 120/A INOX
OBNPE120A244L00

NEPTUNE EVO 60/A ANTRACITE
OBNPE060AG44L00

NEPTUNE EVO 90/A ANTRACITE
OBNPE090AG44L00

NEPTUNE EVO 120/A ANTRACITE
OBNPE120AG44L00

DATI TECNICI

Dimensioni:
60 - 90 - 120 cm

Comandi:
Elettronici Soft Touch 3V

Illuminazione:
LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:
440 m³/h

Assorbimento totale:
112 W

Potenza sonora:
67 dB(A)

Classe Energetica: D



ACCESSORI



Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

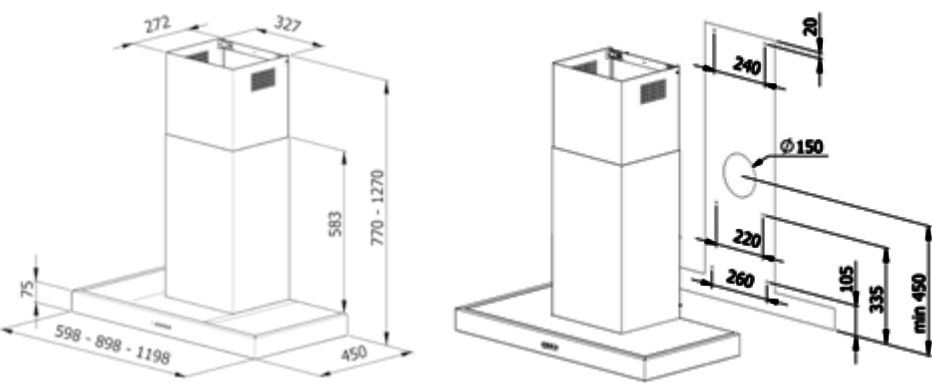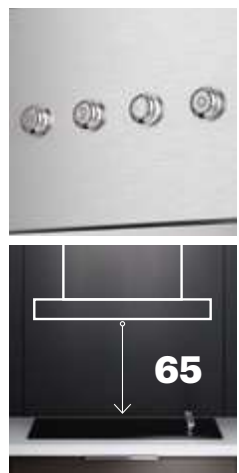

Schemi dimensionali e di installazione




NEPTUNE EVO ANTRACITE

CAPPE A SOFFITTO

The
art of air

LINE-UP



- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258133 (2pz)
- Diametro di scarico 150 mm. orientabile 360°
- Riduzione 150-125 mm
- Ridotte dimensioni del box motore per permettere installazioni in spazi angusti
- Doppio sistema di installazione che permette di fissare la cappa a soffitto o direttamente al controsoffitto
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Aspirazione perimetrale
- Possibilità di installare il motore in posizione remota
- Cappa in versione aspirante

LINE UP 87/A INOX
OILNP087A292

LINE UP 117/A INOX
OILNP117A292

DATI TECNICI

Dimensioni:
90 - 120 cm

Comandi:
Radiocomando 3V + I

Illuminazione:
LED 6x1W - 3000K

Portata massima:
886 m³/h

Assorbimento totale:
358 W

Potenza sonora:
63 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI



Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

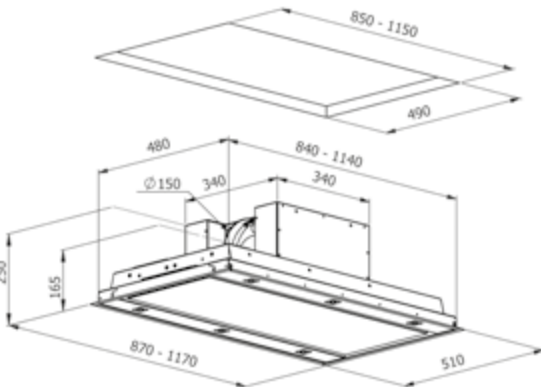


Schemi dimensionali e di installazione



The
art of air



EDGE



- Vetro temperato bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258133 (2pz)
- Diametro di scarico 150 mm. orientabile 360°
- Riduzione 150-125 mm.
- Ridotte dimensioni del box motore
- Doppio sistema di installazione che permette di fissare la cappa a soffitto o direttamente al controsoffitto
- Sistema di installazione plug & play per la versione filtrante
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Aspirazione perimetrale
- Possibilità di installare il motore in posizione remota
- Cappa in versione aspirante
- In dotazione componenti necessari per la versione filtrante



EDGE 100/F WHITE
0IEDG100F092

DATI TECNICI

Dimensioni:

100 X 60 cm

Comandi:

Radiocomando 3V + I

Illuminazione:

Barra LED 2x6W - 3000K

Portata massima:

831 m³/h (aspirante)

Assorbimento totale:

359 W

Potenza sonora:



64 dB(A)

Classe Energetica: B

ACCESSORI



Valvola di non ritorno Ø 150mm
0051H02000

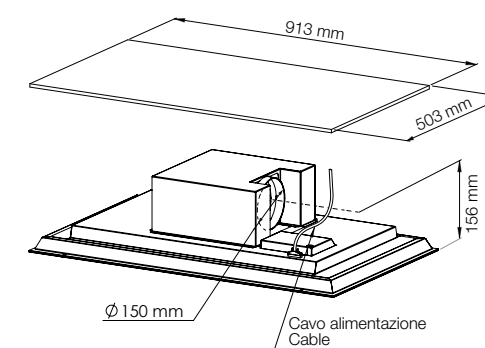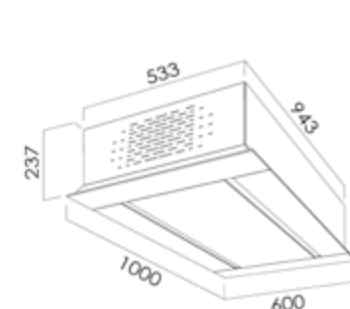

Schemi dimensionali e di installazione



The
art of air




ARIA



- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258020 (2pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 60 cm
- 24h Confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione aspirante

ARIA 90x60/A INOX
OIARIO90A28OLOO



DATI TECNICI

Dimensioni:
90 x 60 cm

Comandi:
Elettronici soft touch 3V + I

Illuminazione:
LED 4 x 1W - 3000K

Portata massima:
740 m³/h

Assorbimento totale:
285 W

Potenza sonora:
69 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI




Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

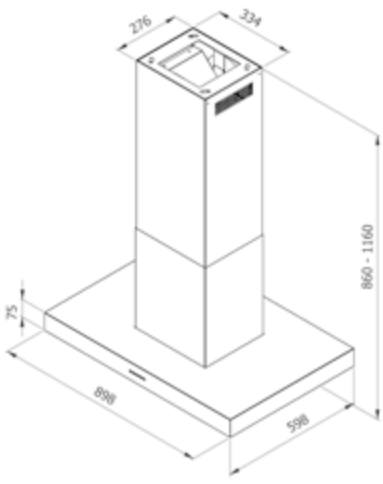

Schemi dimensionali e di installazione

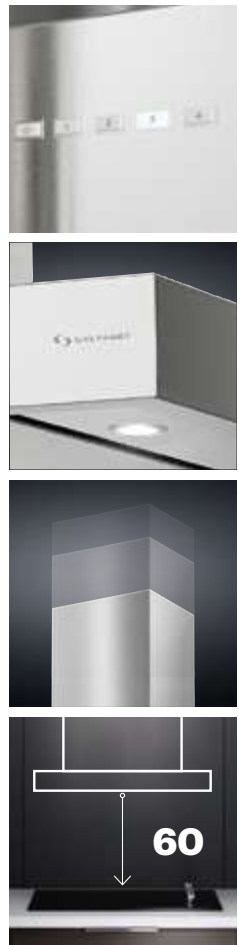

The
art of air

KEEP



Aspirante

- Acciaio inox
+ inserto vetro temperato nero/bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258080 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione aspirante

KEEP 45X45/A INOX/NERA
OIKEP045A680

KEEP 45X45/A INOX/BIANCA
OIKEP045A080



DATI TECNICI

Dimensioni:

45 x 45 cm

Comandi:

Touch screen 3V + I

Illuminazione:

LED 4x1W – 3000K

Portata massima:

754 m³/h

Assorbimento totale:

280 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI



Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000



Schemi dimensionali e di installazione





ROLL



- Acciaio inox
- Filtro anti grasso lavabile 255x230 cod. R258080 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Cappa in versione aspirante

ROLL 37/A INOX
OIRLL370A280L00



DATI TECNICI

Dimensioni:

Ø 37 cm

Comandi:

Elettronici soft touch 3V + I

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

754 m³/h

Assorbimento totale:

278 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI




Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

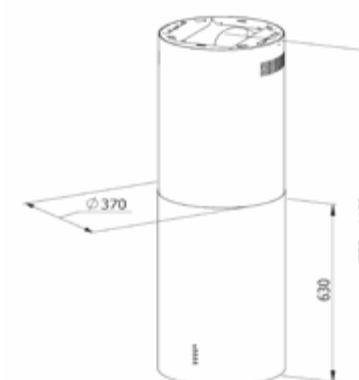

Schemi dimensionali e di installazione




CAPPE AD INCASSO

The
art of air



SILENZIO




- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258178 (1pz x 60cm. - 2pz x 120cm)
- Filtro antigrasso lavabile Design cod. R258179 (2pz x 90 cm)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Flap in vetro apribile con elevata profondità
- Insonorizzazione interna
- Comandi touch screen sul flap apribile
- Intensità luminosa variabile da 0 a 152 lux
- Temperatura luce variabile da 2700 K a 6500 K
- Possibilità di installazione con motore remoto (optional)
- Cappa in versione aspirante
- Cappa in versione filtrante con Plasma




SILENZIO 60/A INOX
OISLN060A275L01
SILENZIO 90/A INOX
OISLN090A275L01
SILENZIO 120/A INOX
OISLN120A275L01

SILENZIO 60/A INOX PLASMA
OISLN060F275LWL
SILENZIO 90/A INOX PLASMA
OISLN090F275LWL
SILENZIO 120/A INOX PLASMA
OISLN120F275LWL

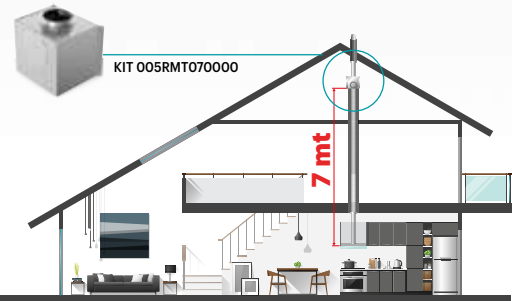

Motore remoto max 7 mt (kit 005RMT070000)

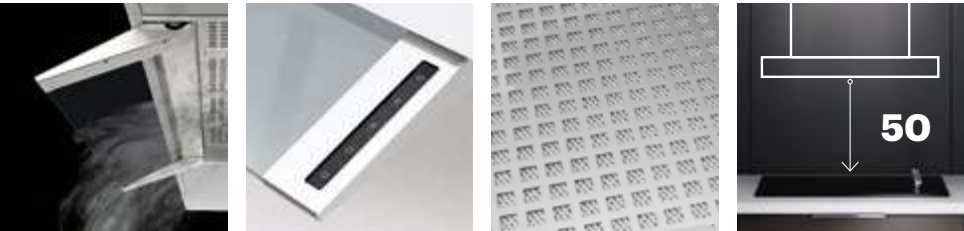


Flap apribile con elevata profondità

Comandi touch screen sul flap apribile

Filtro antigrasso in acciaio DESIGN

Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm.

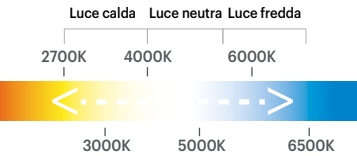

Intensità luminosa variabile da: 0 a 152 lux



Temperatura luce variabile da: 2700 K a 6500 K

DATI TECNICI

Dimensioni:
60-90-120cm

Comandi:
Touch screen 3V + I

Illuminazione:
Barra LED 4Wx60cm, 6Wx90/120cm

Portata massima:
714 m³/h (aspirante)

Portata massima con Plasma: 450 m³/h

Assorbimento totale:
256 W

Assorbimento totale con Plasma: 266 W

Potenza sonora:
52 dB(A)

Potenza sonora con Plasma: 53 dB(A)

Classe Energetica: A

ACCESSORI



Silenzio 60 filtro anti odore Long Life 161x556mm 005LV03007

Silenzio 90 kit 2 filtri anti odore long life 161x427mm 005LV03008

Silenzio 120 kit 2 filtri anti odore long life 161x556mm 005LV03011



Kit per aspiratore remoto 005RMT070000




Prolunga camino incasso: INOX H tot. 140mm 007OPTTN014200




Valvola di non ritorno Ø 150mm 0050202000




Prolunga telescopica incasso: INOX H tot. 395mm 007OPTTC041200

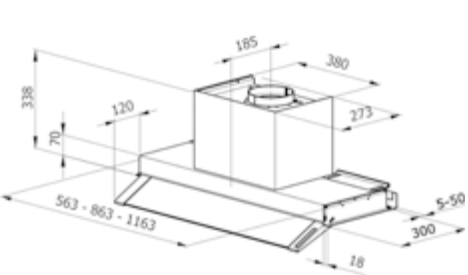

Silenzio versione aspirante

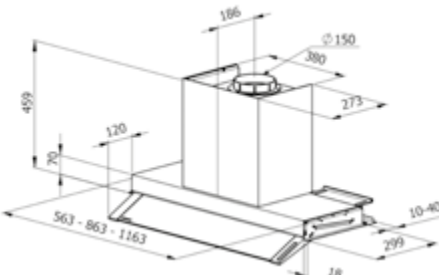

Silenzio versione filtrante al Plasma

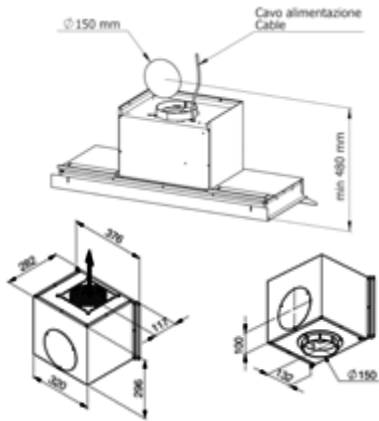

Schemi dimensionali e di installazione



OPTIMA



Aspirante



BUILT IN

- Acciaio inox/antracite
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258200 (1pz per 60cm. e 2pz per 120cm)
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258186 (2pz per 75cm)
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258201 (2pz per 90cm)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm. (p. 149)
- Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm
- Velella in vetro temperato, altezza 80 mm
- Meccanismo di apertura velella completamente metallico
- Cappa in versione aspirante



OPTIMA: La cappa ad incasso adattabile a tutti i pensili da cucina, installabile fino a 50 cm dal piano cottura a gas.

PLUS DI PRODOTTO

- Applicazione fino 50 cm di distanza dal piano cottura a gas nel pieno rispetto della norma IEC 60335-2-31/A2
- Semplice applicazione e/o smontaggio dal pensile anche quando installato
- Disponibile nelle misure per pensili da 60/75/90/120cm.
- Applicabile su pensili profondi da 30 a 35 cm
- Struttura completamente in acciaio, sottile, filtri alluminio anodizzato, luci LED
- Scocca realizzata in un pezzo unico per evitare punti di giunzione difficili da pulire
- Velella in vetro per aumentare la capacità di cattura dei fumi ed a proteggere il pensile da calore e vapori di cottura
- Meccanismo di tenuta in metallo per evitare qualsiasi deterioramento dovuto a grassi e temperatura
- Gola metallica per ospitare il fondo del pensile
- Applicabile anche in pensili con meccanismo di apertura a vasistas
- Predisposta anche per pensili senza maniglia



Versatilità

Il prodotto può essere convertito da versione aspirante a filtrante.



Facile da usare

Il particolare comando a controllo rotativo permette un utilizzo facile ed intuitivo del prodotto, sia in fase di On/Off illuminazione che di selezione delle velocità.




Protezione

Grazie alla sua struttura la cappa Optima riveste completamente la parte inferiore del pensile ed evita che i fumi ed i vapori salini della cottura vengano a contatto con le superfici del pensile stesso.



Filtri alluminio lavabili

Filtri in alluminio multistrato ad alta efficacia e lavabili in lavastoviglie.



Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm.

DATI TECNICI

Dimensioni:

60-75-90-120 cm

Comandi:

Rotativi 3V

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

650 m³/h

Assorbimento totale:

213 W

Potenza sonora:

69 dB(A)

Classe Energetica: A

ACCESSORI



Kit 2 filtri anti odore carbone Ø 170mm
0051H01000





Valvola di non ritorno Ø 150mm
0051H02000



Prolunga camino incasso:
INOX H tot. 140mm
007OPTTN014200
ANTRACITE H tot. 140mm
007OPTTN014G00



Prolunga telescopica incasso:
INOX H tot. 395mm
007OPTTC041200
ANTRACITE H tot. 395mm
007OPTTC041G00

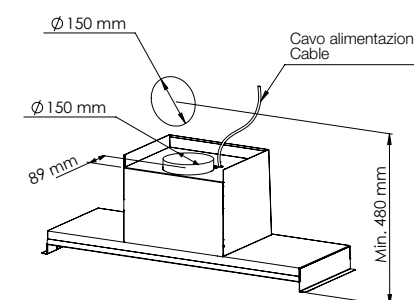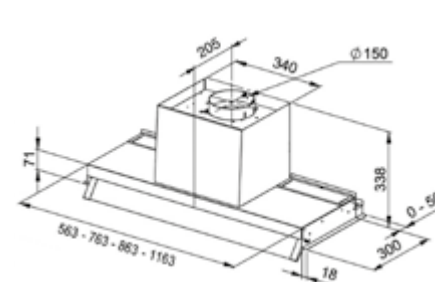

OPTIMA ANTRACITE

Schemi dimensionali e di installazione



BREEZE



Aspirante

- Acciaio inox
+ vetro temperato bianco
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258107 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 55 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione aspirante

BREEZE 55/A WHITE
OIBRZ055A080

BREEZE 75/A WHITE
OIBRZ075A080



DATI TECNICI

Dimensioni:

60-80 cm

Comandi:

Touch screen 3V + I

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

754 m³/h

Assorbimento totale:

278 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI




Kit 3 filtri anti odore
carbone 226x165
005ME01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

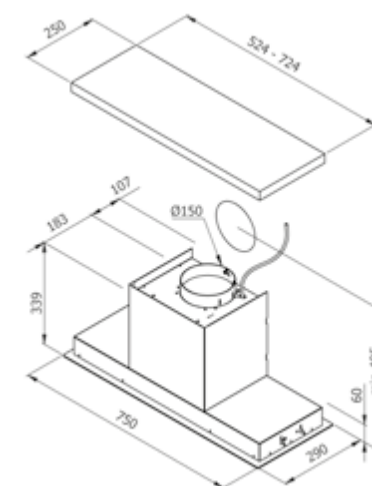

Schemi dimensionali e di installazione





HIDE



- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258107 (1pz)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 60 cm
- 24h confort
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Aspirazione perimetrale
- Cappa in versione aspirante

HIDE 60/A INOX

OIHID060A280

HIDE 80/A INOX

OIHID080A280



DATI TECNICI

Dimensioni:

60-80 cm

Comandi:

Elettronici soft touch 3V + I

Illuminazione:

LED 2 x 1W - 3000K

Portata massima:

754 m³/h

Assorbimento totale:

278 W

Potenza sonora:

64 dB(A)

Classe Energetica: A


ACCESSORI




Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000



Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

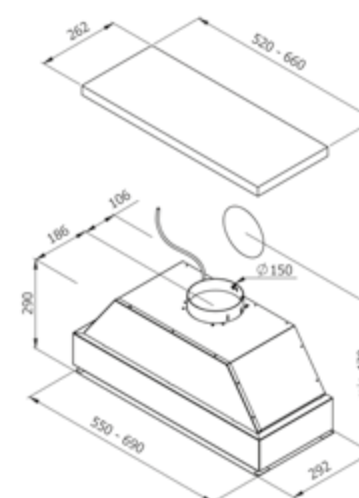

Schemi dimensionali e di installazione





SMART



Aspirante

- Acciaio inox
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258170 (1pz x 60 cm)
- Filtro antigrasso lavabile cod. R258171 (2pz x 80 cm)
- Diametro di scarico 150 mm
- Riduzione 150-125 mm
- Distanza minima dal piano cottura a gas 64 cm
- Avviso manutenzione filtro antigrasso
- Avviso sostituzione filtri anti odore
- Autospegnimento ritardato regolabile
- Cappa in versione aspirante

SMART 60/A INOX
OISMRO60A260L00

SMART 80/A INOX
OISMRO80A260L00



BUILT IN

DATI TECNICI

Dimensioni:

60 - 80 cm

Comandi:

Elettronici soft touch 3V

Illuminazione:

Barra LED 3,5Wx60cm,
4Wx80cm - 3000K

Portata massima:

593 m³/h

Assorbimento totale:

174 W (max)

Potenza sonora:

63 dB(A)

Classe Energetica: C


ACCESSORI




Kit 2 filtri anti odore
carbone Ø 170mm
0051H01000









Valvola di non
ritorno Ø 150mm
0051H02000

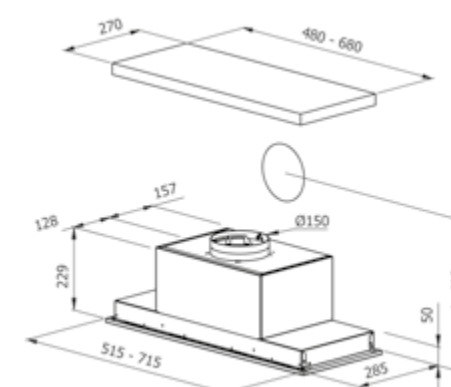







Schemi dimensionali e di installazione



Tubi e raccordi - accessori

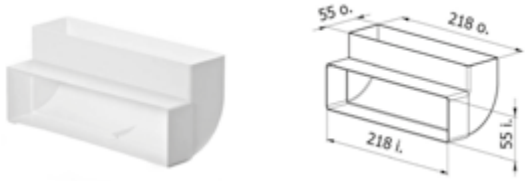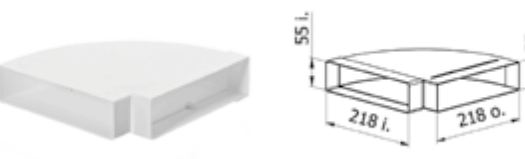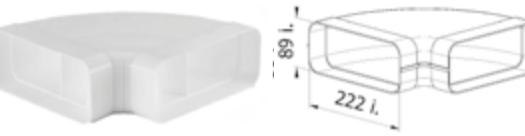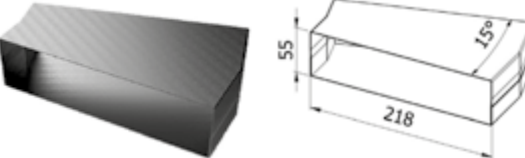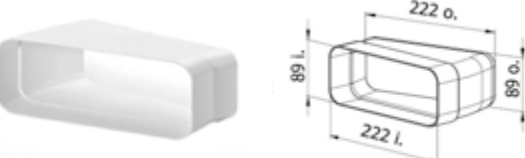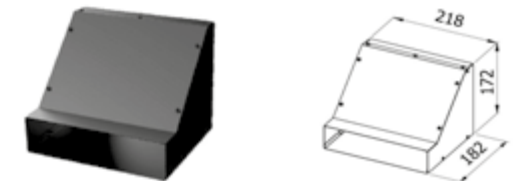	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	INNESTO M=MASCHIO F=FEMMIMA	ZOCCOLO
	0050005317	CURVA VERTICALE 90° BIANCO	55x218	M F	H6
	0050005315	CURVA VERTICALE 90° BIANCO	89x222	F F	H10
	0050005308	CURVA ORIZZONTALE 90° BIANCO	55x218	M F	H6
	0050005303	CURVA ORIZZONTALE 90° BIANCO	89x222	F F	H10
	0050005202	CURVA ORIZZONTALE 15° METALLO	55x218	M M	H6
	0050005302	CURVA ORIZZONTALE 15° BIANCO	89x222	M F	H10
	005KMP050000	KIT RACCORDO SCARICO METALLICO Ø150/H6 CURVA 15°	VEDI DISEGNO	M	H6
	0050005311	RACCORDO DI SCARICO BIANCO	Ø150 89x222	Ø 150 F	H10

The
art of air

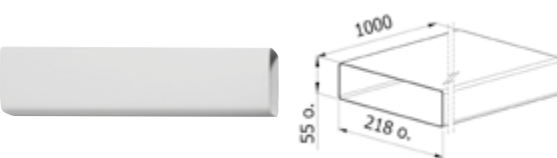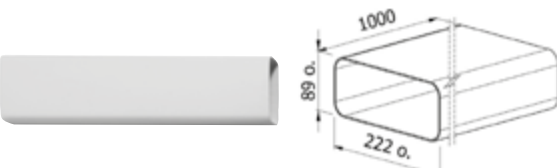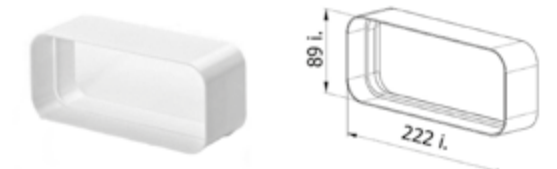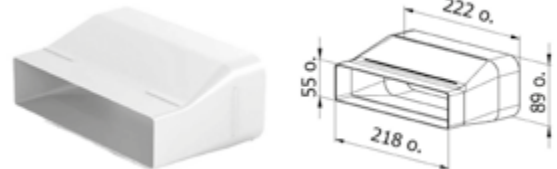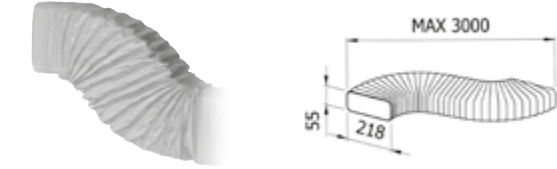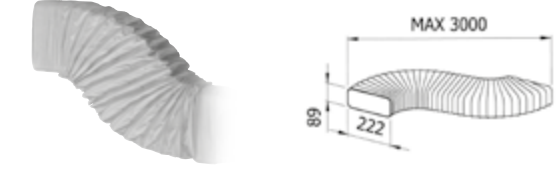	CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI MM	INNESTO M=MASCHIO F=FEMMIMA	ZOCCOLO
	0050005309	TUBO RETTANGOLARE BIANCO	55x218 L1000	M M	H6
	0050005304	TUBO RETTANGOLARE BIANCO	89x222 L1000	M M	H10
	0050005310	RACCORDO GIUNZIONE TUBO BIANCO	55x218 L70	F F	H6
	0050005305	RACCORDO TUBO BIANCO	89x222 L80	F F	H10
	0050005316	RIDUTTORE RETTANGOLARE BIANCO	89x222 55x218	M M	H6
	0050005307	TUBO FLESSIBILE BIANCO	55x218 L3000	F F	H6
	0050005306	TUBO FLESSIBILE BIANCO	89x222 L3000	F F	H10
	00BTE0449300	RADIOCOMANDO BIANCO CON SUPPORTO LINE UP-EDGE-MASAI	-	-	-
	00BTE05BF500	RADIOCOMANDO GRIGIO CON SUPPORTO HUB-GLOBE	-	-	-

Infotech cappe

COS'È LA CAPPA

La cappa da cucina è un elettrodomestico che elimina gli odori e i fumi sprigionati dalla cottura dei cibi.

Questa sua caratteristica contribuisce a garantire un ambiente salubre e libero da sostanze nocive, aumentando il benessere e migliorando sensibilmente la qualità della vita in cucina.

Galvamet offre prodotti adatti a tutti i tipi di cucine realizzati con tecnologie all'avanguardia, prestazioni di aspirazione ai massimi livelli e con particolare riguardo al design e all'estetica.

COME SCEGLIERE LA CAPPA PIÙ ADATTA

Nella scelta della cappa si deve tenere conto principalmente delle seguenti peculiarità:

- Tipo di installazione
- Potenza di aspirazione
- Dimensioni
- Design

TIPO DI INSTALLAZIONE

Prima di tutto è indispensabile scegliere una cappa progettata per il tipo di installazione di cui si necessita. Le tipologie di installazione sono essenzialmente tre a seconda di dove viene fissata la cappa:

- **a parete**, quando il piano cottura si trova a ridosso di una parete lineare
- **a isola**, quando il piano cottura non ha pareti circostanti
- **ad incasso**, quando la cappa viene fissata all'interno di un pensile posizionato sopra al piano cottura.

POTENZA DI ASPIRAZIONE

La seconda valutazione da fare riguarda le dimensioni dell'ambiente in cui andrà installata la cappa e la frequenza di utilizzo. La potenza di aspirazione è espressa in m³/h che rappresentano il volume d'aria che la cappa riesce ad aspirare in un'ora. Per cucine di piccole dimensioni sono sufficienti cappe con prestazioni fino a 400 m³/h, mentre per cucine di medie o grandi dimensioni sono consigliabili cappe con prestazioni a partire da 500 m³/h.

DIMENSIONI

Nella valutazione bisogna tenere conto anche delle dimensioni della cappa, evitando di scegliere modelli troppo piccoli rispetto alla dimensione del piano cottura sottostante.

DESIGN

La cappa è indubbiamente un elemento di design all'interno della cucina e contribuisce ad esaltare il valore e la bellezza dell'ambiente nel quale viene installata. È pertanto fondamentale scegliere l'estetica della cappa per un risultato finale che soddisfi le proprie aspettative. Tutti i prodotti Galvamet rappresentano la sintesi più pura del migliore ed avveniristico design per l'aspirazione domestica unito a concetti costruttivi e tecnologici ad oggi inesplorati.

INSTALLAZIONE


Per il corretto funzionamento della cappa è indispensabile eseguire un'adeguata installazione ed è quindi importante affidarsi ad un centro specializzato che sia in grado di effettuare l'operazione nel miglior modo possibile.

Tutte le informazioni per un corretto montaggio si trovano nel libretto istruzioni che si trova all'interno di tutti i nostri imballi.

Tutte le cappe Galvamet, salvo poche eccezioni, sono predisposte per funzionare sia in versione filtrante, sia in versione aspirante.

1) Nella versione aspirante l'aria aspirata dalla cappa viene espulsa all'esterno. In questo caso è consigliabile collegare la cappa al foro di scarico sulla parete o sul soffitto con un tubo liscio all'interno e che segua un percorso il più possibile rettilineo. Percorsi tortuosi o molto lunghi potrebbero infatti causare un calo di prestazioni dell'elettrodomestico ed un aumento della rumorosità. In questa versione non serve installare nella cappa i filtri anti odore.

2) Nella versione filtrante i fumi non vengono espulsi all'esterno, ma rimessi nell'ambiente dopo che sono stati eliminati gli odori dai filtri anti odore o da un filtro con tecnologia al Plasma. In questo caso non è richiesta nessuna tubazione. Per garantire maggiori prestazioni e minore rumorosità si consiglia di installare la cappa in versione aspirante. L'eventuale formazione di condensa sulle superfici della cappa che può dare origine alla caduta di goccioline sul piano di cottura è del tutto normale e non dipende da un cattivo funzionamento del prodotto. Le norme di sicurezza vigenti prevedono inoltre il rispetto della distanza di installazione dai supporti dei recipienti sul piano di cottura. Per evitare danni al prodotto e per salvaguardare l'incolumità delle persone si raccomanda di rispettare sempre la distanza indicata nel libretto di istruzioni del prodotto.

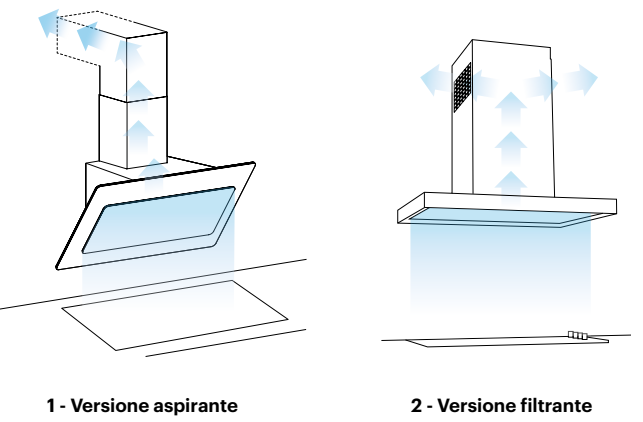

MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione è indispensabile staccare la spina dalla presa o comunque scollegare il prodotto dalla rete elettrica.

La cappa deve essere pulita immediatamente dopo l'installazione e l'asportazione della pellicola protettiva al fine di eliminare qualsiasi residuo di collante, impronte o altre impurità di qualsiasi genere.

La cappa deve essere pulita frequentemente e con cura sia esternamente, sia internamente.

Non lasciare mai accumulare sporcizia sulle superfici interne od esterne della cappa.

Per la pulizia della scocca esterna non usare assolutamente prodotti acidi o basici o spugne abrasive. Pulire la cappa con una spugna inumidita con acqua calda ed una modesta quantità di sapone neutro (es. sapone per stoviglie) al fine di eliminare eventuali tracce di grasso depositate sulla stessa. Risciacquare quindi con un panno umido asportando con cura il sapone, facendo attenzione di seguire la direzione della satinatura della superficie in acciaio. L'asciugatura risulta molto importante soprattutto nelle zone in cui l'acqua ha un'elevata durezza e può quindi lasciare depositi di calcare.

Una particolare cura va rivolta ai filtri metallici antigrasso, che hanno la funzione di trattenere le particelle di grasso contenute nei vapori di cottura. Questi filtri devono essere lavati almeno una volta al mese in acqua calda e detersivo (anche in lavastoviglie). I filtri possono scolorirsi dopo alcuni lavaggi. Questo è normale e non significa che devono essere sostituiti.

ATTENZIONE!

Il grasso trattenuto dai filtri metallici è facilmente infiammabile. È pertanto necessario provvedere regolarmente alla pulizia degli stessi come da istruzioni.

I filtri anti odore, che hanno la funzione di trattenere le particelle odorose dei fumi di cottura, non vanno lavati ma sostituiti ogni 2-3 mesi in conformità all'utilizzo della cappa. I filtri Long Life non devono essere lavati. Periodicamente dovranno essere rigenerati lavandoli in lavastoviglie ed asciugandoli in un forno tradizionale a 100° per 10 minuti.

Infotech cappe

24h Confort

Funzione destinata alla depurazione dell’aria in ambiente quando piano cottura e cappa non sono utilizzati. Funzione che genera cicli di aspirazione cadenzati nel tempo: 5 min ON – 25 min OFF e creata per ripulire l’aria da odori latenti e residui quali fumo di sigaretta, detersivi o comunque aria chiusa o stagnante. La funzione è facilmente attivabile e/o disattivabile, oppure lasciata attiva sino allo scadere delle 24H momento nel quale si disattiverà automaticamente.

Apertura Slow Motion

Movimento di apertura dell’intera superficie anteriore in vetro per la creazione della corretta superficie di aspirazione della cappa Sphera e Mood. Movimento reso lento e preciso per esaltare l’unione tra aspirazione, stile e tecnica.

Avviso manutenzione filtro antigrasso

Avvertimento automatico all’utente della necessità di pulizia del filtro metallico destinato alla cattura dei grassi in sospensione nell’aria. La corretta pulizia di questi filtri garantisce la protezione dei componenti interni alla cappa e non genera cattivi odori dovuti ai grassi nel tempo catturati.

Avviso sostituzione filtri anti odore

Avvertimento automatico all’utente della necessità di sostituzione del filtro ai carboni attivi destinato all’assorbimento degli odori rilasciati in ambiente dai cibi durante la cottura. Questa tipologia di filtri deve essere ciclicamente sostituita in quanto, quando saturi, perdono la loro efficacia non riuscendo più a trattenere gli odori che li attraversano.

Avviso rigenerazione filtri anti odore Long Life

Avvertimento automatico all’utente della necessità di manutenzione del filtro Long Life. Questo filtro, ha funzionalità simili al filtro odori, ma grazie alla speciale struttura e composizione può essere rigenerato riportando ai migliori livelli di efficacia la sua capacità di cattura. Il pannello di controllo avvertirà ogni qualvolta sarà necessario rigenerarlo (lavastoviglie + asciugatura in forno 100°C x 10 min) oppure quando opportuno procedere alla sua sostituzione.

Avviso luminoso di vaschetta raccogli condensa piena

In una vaschetta interna viene raccolta l’acqua derivante dalla condensa della cottura. Un sensore elettronico interno fa spegnere immediatamente la cappa e accendere in sequenza i LED delle velocità quando l’acqua nella vaschetta raggiunge il massimo livello fino al suo completo scarico, evitando quindi che l’acqua venga in contatto con l’aspiratore causandone la rottura. Questa tecnologia evita quindi l’indispensabile frequente controllo del livello dell’acqua presente all’interno della cappa lasciando più tranquillità per cucinare.

Autospegnimento ritardato regolabile

Funzione che permette di impostare lo spegnimento ritardato del prodotto, in modo tale che venga ripristinato, nel più breve tempo possibile, il giusto livello di purezza dell’aria della vostra cucina.

Aspirazione perimetrale


E’ un sistema meccanico che forza l’aspirazione dei fumi di cottura lungo una fessura posta normalmente sul perimetro della cappa. L’efficienza di aspirazione viene così incrementata e viene altresì ridotta la rumorosità del prodotto. Anche l’estetica viene migliorata in quanto i filtri antigrasso non sono più visibili.

Classificazione energetica

Con il regolamento 65/2014 della Commissione del Parlamento Europeo è stata introdotta la nuova etichettatura energetica che deve essere applicata a tutte le cappe da cucina prodotte nei 28 Stati Membri a partire dal 1° gennaio 2015

L’etichetta, uguale per tutti i costruttori e gli Stati Membri, deve riportare i seguenti dati:

- 1 - Nome o marchio del fornitore**
- 2 - Identificativo del modello**
- 3 - Classe di efficienza energetica:**
divisa in 7 classi dalla A+++ alla D
- Frecce colorate:** per differenziare i prodotti ad alta efficienza da prodotti a bassa efficienza: verde scuro per indicare un prodotto altamente efficiente e rosso per indicare un prodotto ad efficienza inferiore
- Pittogrammi** che sottolineano le seguenti performance e caratteristiche:
- 4 - Consumo energetico annuale espresso in kWh:**
consumo annuo di energia stimato per utilizzo standard
- 5 - Classe di efficienza fluidodinamica:**
indica l’efficienza con cui la cappa è in grado di aspirare i vapori generati dalla cottura (A massima – G minima efficienza)
- 6 - Classe di efficienza luminosa:**
indica l’efficienza con cui la cappa illumina il piano cottura (basata sul rapporto tra l’illuminazione media e la potenza elettrica nominale del sistema di illuminazione) (A massima – G minima efficienza)
- 7 - Classe di efficienza del filtraggio dei grassi:**
indica l’efficienza con cui la cappa filtra i grassi generati dalla cottura (A massima - G minima efficienza)
- 8 - Livello di rumorosità:**
indica il massimo livello di rumore generato dalla cappa nell’utilizzo normale

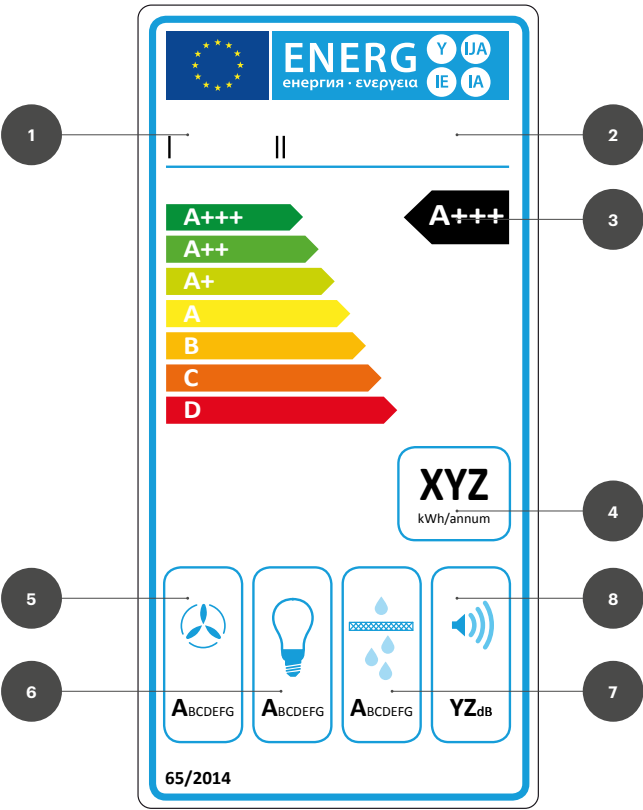

GALVAMET s.r.l. Unipersonale

Viale dell'Industria 10
35014 Fontaniva (PD) - ITALY
T. +39 049 5942144
info@galvamet.it